

SR264XGH2



Familia
Instalación
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Tradicional
60 cm
Gas
Gas
8017709268367



Estética



Estética
Color
Acabado
Material
Tipo de inox
Rejillas
Quemadores
Material de los quemadores
Tipo de regulación mandos
Posición mandos
N.º de mandos
Color mandos
Color de la serigrafía

Selección
Acero inoxidable
Satinado
Acero inoxidable
Cepillado
Parrillas de fundición
Smeg Contemporanea
Aluminio
Mandos
Frontal
4
Plata
Negro

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW
Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de seguridad Si

Conexión automática Si

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica 1 W

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz

Tensión (V) 220-240 V

Largo del cable de alimentación 120 cm

Tipo de cable eléctrico Monofase

Conexión de gas


Tipo de gas G20 gas natural

Otras conexiones de gas previstas Cónica

Conexión de gas Cilindrico

Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Liquido GPL

Datos nominales de conexión gas 9300 W

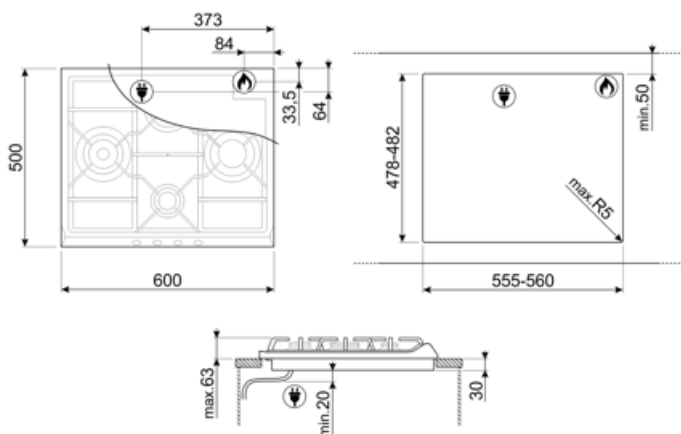

Symbols glossary (TT)



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quegador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control