

SR264XGH2



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709268367



Estética



Estética	Selección
Color	Acero Inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero Inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Rejillas	Parrillas de fundición
Quemadores	Smeg Contemporanea
Material de los quemadores	Aluminio
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	4
Color mandos	Silver
Color serigrafía	Negro

Programas/Funciones

Número total de zonas de cocción	4
Número de zonas de cocción a gas	4

Opciones



Hueco estándar	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

Características técnicas

UR

Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de seguridad Si

Conexión automática

Si

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica 1 W

Frecuencia

50/60 Hz

Tensión (V) 220-240 V

Largo del cable de alimentación

120 cm

Tipo de cable eléctrico Monofase

Conexión de gas


Tipo de gas G20 gas natural

Otras conexiones de gas previstas Cónica






Conexión de gas Cilindrico

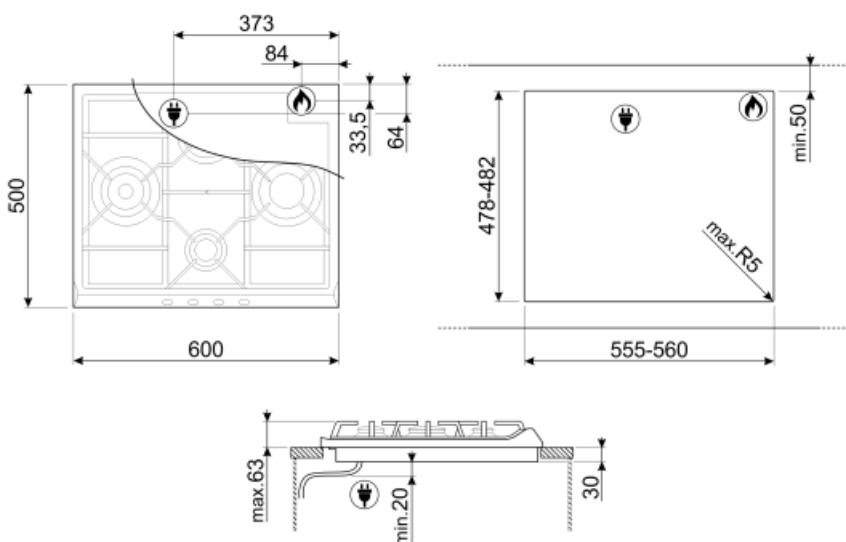Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Liquido GPL

Datos nominales de conexión gas 9300 W



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina. |  | Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Quegador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple. |
|  | Knobs control | | |