

SR264XGH2



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
Традиционный
60 см
Газ
Газ
8017709268367



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Решетки

Горелки

Материал горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Цвет сериографии

Selezione

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Smeg Contemporanea

Алюминий

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Серебристый

Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

4

Количество зон приготовления

4

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт
 Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
 Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт
 Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт


Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Электрическое подключение






Номинальная мощность 1 Вт **Частота тока** 50/60 Гц
Напряжение 220-240 В **Длина электрического кабеля** 120 см
Тип электрического кабеля Однофазное

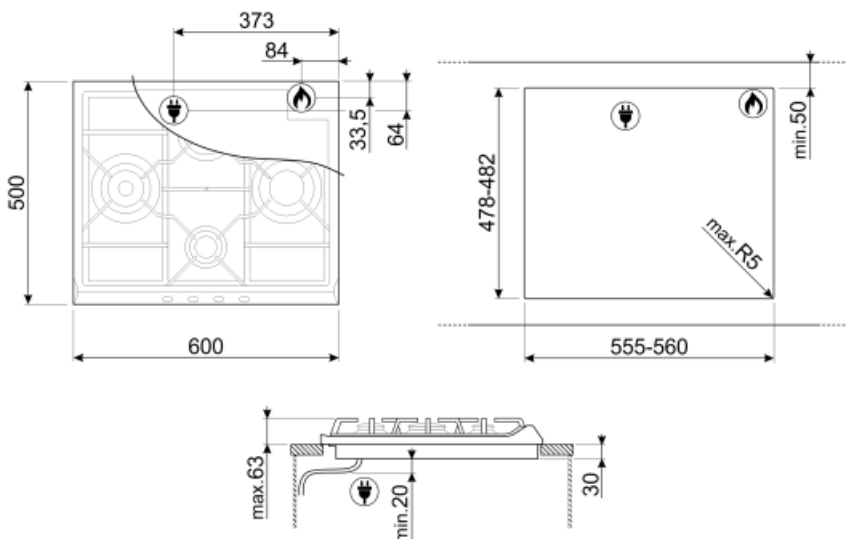Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ **Подключение к газу** Коническое
Подключение к газу Цилиндрическое **Номинальная мощность газа** 9300 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте G30 GPL сжиженный газ



Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Стандартный размер выреза |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |