

SR275X



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión70/75 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709179649



Estética



Estética Selección

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado Rejillas Piattina

Quemadores Smeg Contemporanea

Material de los quemadoresAluminioTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos5

Color mandos Plata

LogoSerigrafiadoColor de la serigrafíaNegroOtros colores disponiblesAvena

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas5Número total de zonas de cocción5

Características técnicas



Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

SMEG SPA 15/12/2025



Posterior izquierda - Gas - RP - 2.60 kW

Central - Gas - URP - 3.90 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática Sí

Equipo accesorios incluidos

Rejilla reducción moka

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Tensión (V)

1 W

Tipo de cable eléctrico

220-240 V Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas Conexión de gas G20 gas natural

Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

10900 W

conexión gas

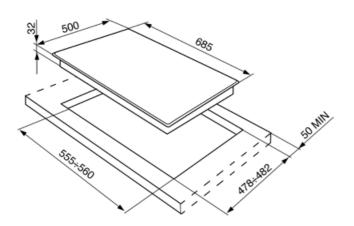

SMEG SPA 15/12/2025



Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

000000

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

000000

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

00000

GRW

💃 Soporte para Wok

WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok

6MP700AX

000000

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

00000

GRM

Soporte para cafetera Moka

TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki





Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 15/12/2025