

# SR275X



<b>Familia</b>	Encimera de cocción
<b>Instalación</b>	Tradicional
<b>Dimensión</b>	70/75 cm
<b>Alimentación</b>	Gas
<b>Tipología</b>	Gas
<b>Código EAN</b>	8017709179649



## Estética



<b>Estética</b>	Selección
<b>Color</b>	Acero inoxidable
<b>Acabado</b>	Satinado
<b>Material</b>	Acero inoxidable
<b>Tipo de inox</b>	Cepillado
<b>Rejillas</b>	Piattina
<b>Quemadores</b>	Smeg Contemporanea
<b>Material de los quemadores</b>	Aluminio
<b>Tipo de regulación mandos</b>	Mandos
<b>Posición mandos</b>	Frontal
<b>N.º de mandos</b>	5
<b>Color mandos</b>	Plata
<b>Logo</b>	Serigrafiado
<b>Color de la serigrafía</b>	Negro
<b>Otros colores disponibles</b>	Avena

## Programas/Funciones

<b>Número de zonas de cocción a gas</b>	5
<b>Número total de zonas de cocción</b>	5

## Características técnicas



Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior izquierda - Gas - RP - 2.60 kW

Central - Gas - URP - 3.90 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

**Sistema de válvulas de seguridad**

**Conexión automática**

Sí

## Equipo accesorios incluidos


Rejilla reducción moka 1

## Conexión eléctrica

<b>Datos nominales de conexión eléctrica</b>	1 W	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Tensión (V)</b>	220-240 V	<b>Largo del cable de alimentación</b>	120 cm
<b>Tipo de cable eléctrico</b>	Monofase	<b>Enchufe</b>	No

## Conexión de gas

<b>Tipo de gas</b>	G20 gas natural	<b>Otras conexiones de gas</b>	Cónica
<b>Conexión de gas</b>	Cilíndrico	<b>previstas</b>	
<b>Otros inyectores de gas incluidos</b>	G30 Gas Liquido GPL	<b>Datos nominales de conexión gas</b>	10900 W

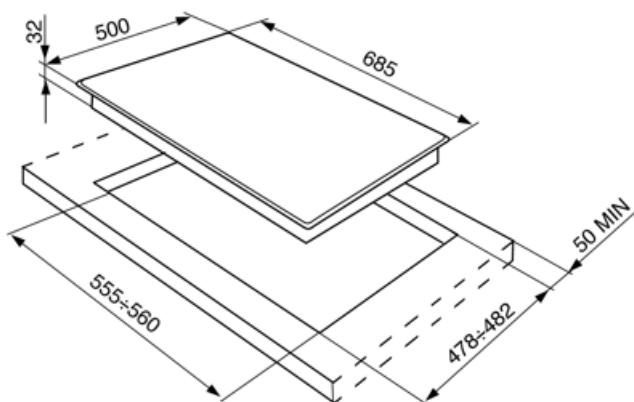

## Accesories Compatible

**6MP700AO**

Set de mandos - Cortina Antracita /  
Latón envejecido

**6MP700PO**

Set de mandos - Cortina Crema / Latón  
Envejecido

**GRM**

Soporte para cafetera Moka

**WOKGHU**

Soporte de hierro fundido para Wok

**6MP700BS**

Set de mandos - Silver / Silver

**6MPF2465X**

Set de mandos - Estética Selección

**GRW**

Soporte para Wok



---

## Symbols glossary

---



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.