

SR275XGH2



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión70/75 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709268350



Estética





Estética Selección

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Rejillas Parrillas de fundición
Quemadores Smeg Contemporanea

Material de los quemadoresAluminioTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos5

Color mandos Plata

LogoSerigrafiadoColor de la serigrafíaNegro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas

Número total de zonas de cocción

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

SMEG SPA 08/12/2025



Características técnicas



Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW Posterior izquierda - Gas - RP - 2.60 kW

Central - Gas - URP - 3.90 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática

Sí

Equipo accesorios incluidos

Rejilla reducción moka

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Tensión (V)

220-240 V Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de

alimentación

50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas

Conexión de gas

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL incluidos

G20 gas natural

Cilindrico


1 W

Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de conexión gas

10900 W

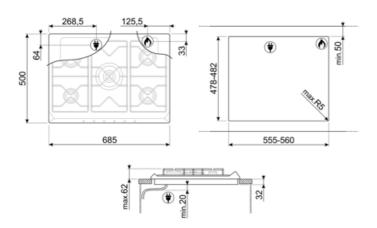

SMEG SPA 08/12/2025



Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

00000

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

000000

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

 $\Phi \Phi \Phi \Phi \Phi \Phi$

TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

6MP700AX

000000

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

000000

GRW

Soporte para Wok



SMEG SPA 08/12/2025



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 08/12/2025