

SR275XGH2



Familia
Instalación
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Tradicional
70/75 cm
Gas
Gas
8017709268350



Estética



Estética
Color
Acabado
Material
Tipo de inox
Rejillas
Quemadores
Material de los quemadores
Tipo de regulación mandos
Posición mandos
N.º de mandos
Color mandos
Color de la serigrafía

Selección
Acero inoxidable
Satinado
Acero inoxidable
Cepillado
Parrillas de fundición
Smeg Contemporanea
Aluminio
Mandos
Frontal
5
Plata
Negro

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

Características técnicas



Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW
Posterior izquierda - Gas - RP - 2.60 kW

Central - Gas - URP - 3.90 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de seguridad Si

Conexión automática Si

Equipo accesorios incluidos

Rejilla reducción moka 1

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica 1 W

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz

Tensión (V) 220-240 V

Largo del cable de alimentación 120 cm

Tipo de cable eléctrico Monofase

Conexión de gas


Tipo de gas G20 gas natural

Otras conexiones de gas previstas Cónica

Conexión de gas Cilindrico

Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Liquido GPL

Datos nominales de conexión gas 10900 W

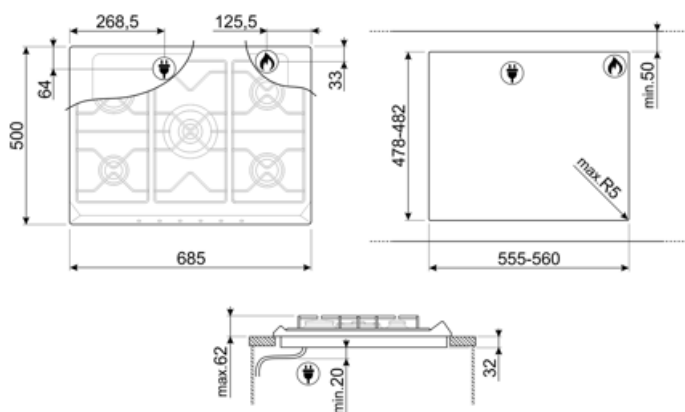

Not included accessories



BB3679

Plancha de hierro fundido



6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



GRW

Soporte para Wok



6MP700AX



TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki



6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido



6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

Symbols glossary (TT)



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quegador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control