

SR275XGH2



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Standard
70/75 cm
Gaz
Gazowa
8017709268350



Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Typ stali nierdzewnej
Ruszty
Palniki
Materiał palników
Rodzaj sterowania
Położenie pokręteł
Liczba pokręteł
Kolor pokręteł
Logo
Kolor nadruku

Selezione
Stal nierdzewna
Satynowany
Stal nierdzewna
Szczotkowana
Żeliwo
Smeg Contemporary
Aluminium
Pokręta
Front
5
Srebrny
Serigrafia
Czarny

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych 5
Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Tylny lewy - Gaz - Szybki - 2.60 kW

Centralny - Gaz - Ultra szybki - 3.90 kW

Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Zabezpieczenie Tak

przeciwwypływowe
gazu

Zapalarka elektryczna Tak
zintegrowana w
pokrętle

Akcesoria w standardzie

Żeliwny pierścień 1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy
elektrycznego w
zestawie

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

Długość przewodu 120 cm

zasilającego (cm)

Wtyczka Nie

Podłączenie gazowe


Typ gazu G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do G30 GPL Gaz płynny
gazu

Dostępne inne przyłącza Stożkowe
gazowe

Moc przyłączeniowa 10900 W
gazu

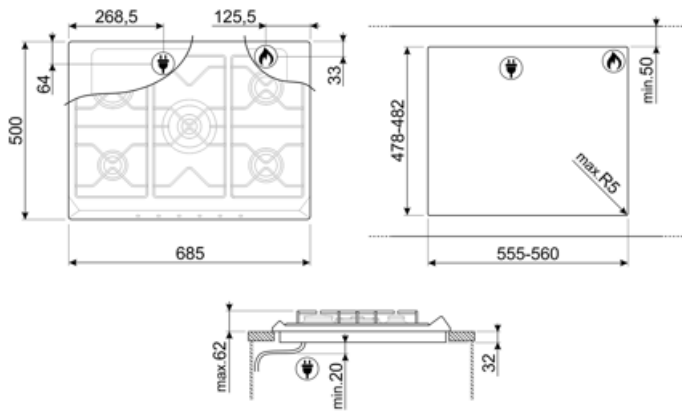

Kompatybilne Akcesoria

6MP700AO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina
Antracytowy/Postarzane srebro (6 szt.)



6MP700PO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina
Kremowy/Mosiądz (6 szt.)



GRW

Podstawka do WOKA



6MP700BS

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina
Biały/Postarzane srebro (6 szt.)








6MPF2465X

Zestaw pokręteł do płyty - Selezione
(6 szt.)



Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Standardowe wycięcie |  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. |
|  | Sterowanie pokrętłami | | |