

SR275XGH2



Семейство продуктов

Тип встраивания

Варочная поверхность

Размеры

Традиционный

70/75 cm

Источник питания

Газ

Тип

Газ

EAN-код

8017709268350



Эстетика



Эстетика

Цвет

Selezione

Отделка

Нержавеющая сталь

Материал

Матовая

Тип нержавеющей стали

Нержавеющая сталь

Решетки

Матовая

Горелки

Чугунные

Материал горелок

Smeg Contemporanea

Тип управления

Алюминий

Расположение переключателей

Поворотные переключатели

Количество переключателей

Фронтальное

Цвет переключателей

5

Логотип

Серебристый

Цвет сериографии

Шелкография

Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

5

Количество зон приготовления

5

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 mm

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Газ-контроль Да

**Автоматический
электроподжиг** Да

Аксессуары в комплекте

**Чугунная подставка для 1
посуды MOKA**

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Частота тока 50/60 Гц

Напряжение 220-240 В

Длина электрического 120 см

**Тип электрического
кабеля** Однофазное

**Тип электрической
вилки** Нет

Подключение к газу

Тип газа

G20 природный газ

Подключение к газу

Коническое


Подключение к газу

Цилиндрическое

Номинальная мощность 10900 Вт

**Жиклеры для других
типов газа в комплекте**

G30 GPL сжиженный газ

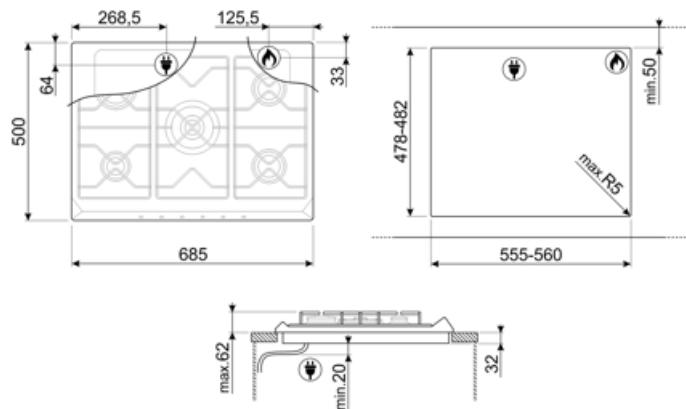

Совместимые Аксессуары

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -
Cortina антрацит/ латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -
Cortina кремовый/латунный



GRW

Решетка Wok



6MP700BS

Комплект поворотных
переключателей - Cortina
серебристый/ серебристый



6MPF2465X

Комплект поворотных
переключателей - Selezione



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Стандартный размер выреза



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели