

SR275XGH2



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
70/75 cm
Gas
Gashäll
8017709268350



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av stål
Pannställ
Typ av brännare
Material brännare
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Färg på markeringar

Selection
Rostfritt stål
Sidenmatt
Rostfritt stål
Borstad
Gjutjärn
Contemporary
Aluminium
Vred
Front
5
Silver
Svart

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	5
Totalt antal zoner	5

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - RP - 2.60 kW

Mitten - Gas - URP - 3.90 kW

Höger bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.70 kW

Säkerhetsventiler Ja Automatisk tändning Ja

Standardtillbehör

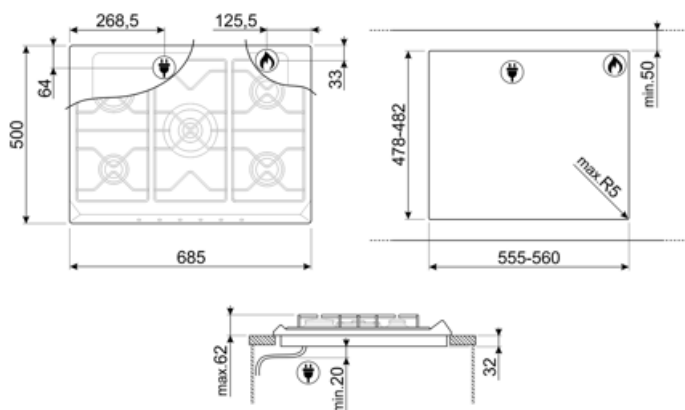
Espressohållare 1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Typ av sladd	Enfas	Kontakt	No

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	Övriga inkluderade gasanslutningar	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	10900 W
Andra medföljande dysor	G30 Gasol		



Kompatibela Tillbehör

6MP700AO

Spisvred, set – Cortina,
antracitgrå/gammal mässing



6MP700BS

Spisvred, set – Cortina, silver/silver



6MPF2465X

Spisvred, set – Selezione



GRW

Wokhållare



6MP700AX

Spisvred, set – Cortina,
antracitgrå/silver



6MP700PO

Spisvred, set – Cortina,
krämfärgad/gammal mässing



BB3679

Cast Iron griddle








TPK

Platta i rostfritt stål för
Teppanyakitillagning



Symbols glossary

	Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.
	Kontrollvred		