

SR60GHS



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709179526



Estética





Estética Selección

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Rejillas Parrillas de fundición
Quemadores Smeg Contemporanea

Material de los quemadores
Aluminio
Tipo de regulación mandos
Posición mandos
N.º de mandos
4

Color mandos Plata

LogoSerigrafiadoColor de la serigrafíaNegro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas

Número total de zonas de cocción

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

SMEG SPA 08/12/2025



Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Tensión (V) 220-240 V Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas

Conexión de gas

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL incluidos

G20 gas natural

Cilindrico

1 W


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

9300 W

conexión gas

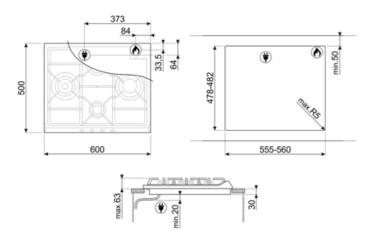

SMEG SPA 08/12/2025



Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

00000

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

000000

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

00000



Tapa de cristal con estructura de acero inoxidable adecuada para placas de 60 cm con controles frontales.

6MP700AX

000000

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

00000



CC60NE

Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.

TPK



Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

SMEG SPA 08/12/2025



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 08/12/2025