# SR60GHS

| | |
|---|---|
| **Familia** | Encimera de cocción |
| **Instalación** | Tradicional |
| **Dimensión** | 60 cm |
| **Alimentación** | Gas |
| **Tipología** | Gas |
| **Código EAN** | 8017709179526 |



## Estética

| | |
|---|---|
| **Estética** | Selección |
| **Color** | Acero inoxidable |
| **Acabado** | Satinado |
| **Material** | Acero inoxidable |
| **Tipo de inox** | Cepillado |
| **Rejillas** | Parrillas de fundición |
| **Quemadores** | Smeg Contemporanea |
| **Material de los quemadores** | Aluminio |
| **Tipo de regulación mandos** | Mandos |
| **Posición mandos** | Frontal |
| **N.° de mandos** | 4 |
| **Color mandos** | Plata |
| **Logo** | Serigrafiado |
| **Color de la serigrafía** | Negro |

## Programas/Funciones

| | |
|---|---|
| **Número de zonas de cocción a gas** | 4 |
| **Número total de zonas de cocción** | 4 |

## Opciones

| | |
|---|---|
| **Hueco estándar** | 478-482x555-560 mm |

## Características técnicas

UR

Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW
Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW
Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW
Derecha - Gas - RP - 2.60 kW


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sistema de válvulas de seguridad** | Sí | **Conexión automática** | Sí |

## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datos nominales de conexión eléctrica** | 1 W | **Frecuencia (Hz)** | 50/60 Hz |
| | | **Largo del cable de alimentación** | 120 cm |
| **Tensión (V)** | 220-240 V | | |
| **Tipo de cable eléctrico** | Monofase | **Enchufe** | No |

## Conexión de gas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de gas** | G20 gas natural | **Otras conexiones de gas previstas** | Cónica |
| **Conexión de gas** | Cilindrico | | |
| **Otros inyectores de gas incluidos** | G30 Gas Liquido GPL | **Datos nominales de conexión gas** | 9300 W |

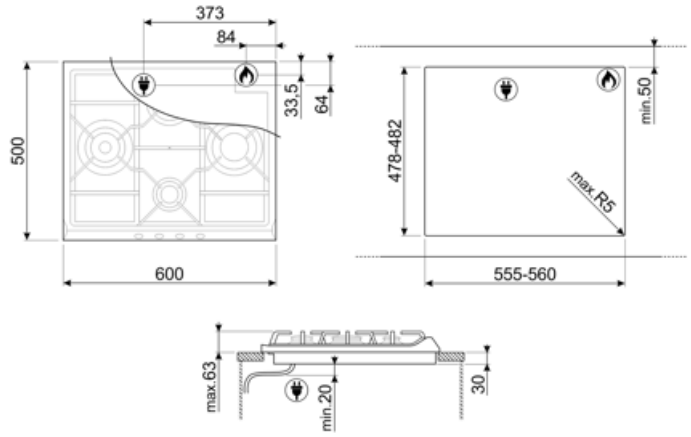

## Accesorios Compatible



**6MP700AO**

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido



**6MP700BS**

Set de mandos - Silver / Silver



**6MP700PO**

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido



**6MPF2465X**

Set de mandos - Estética Selección

## Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.




CUT_OUT_STANDARD_72dpi




Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control