

SR60GHS



Familia
Instalación
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Tradicional
60 cm
Gas
Gas
8017709179526



Estética



Estética
Color
Acabado
Material
Tipo de inox
Rejillas
Quemadores
Material de los quemadores
Tipo de regulación mandos
Posición mandos
N.º de mandos
Color mandos
Logo
Color de la serigrafía

Selección
Acero inoxidable
Satinado
Acero inoxidable
Cepillado
Parrillas de fundición
Smeg Contemporanea
Aluminio
Mandos
Frontal
4
Plata
Serigrafiado
Negro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

Opciones



Hueco estándar

478-482x555-560 mm

Características técnicas

UR

Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW
Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW
Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW
Derecha - Gas - RP - 2.60 kW
Sistema de válvulas de seguridad Sí


Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tipo de cable eléctrico	Monofase	Enchufe	No

Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	Otras conexiones de gas previstas	Cónica
Conexión de gas	Cilíndrico	Datos nominales de conexión gas	9300 W
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Líquido GPL		

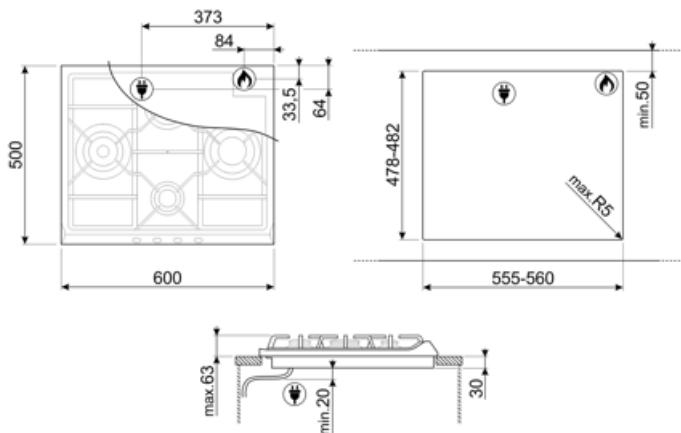

Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido



6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido



CC60NE



Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



CC60X



Tapa de cristal con estructura de acero inoxidable adecuada para placas de 60 cm con controles frontales.

Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control