

SR64S



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709175764



Estética



Estética	Selección
Color	Acero inoxidable
Material	Acero inoxidable
Rejillas	Piattina
Quemadores	Smeg Contemporanea
Material de los quemadores	Aluminio
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Lateral
N.º de mandos	4
Color mandos	Plata
Protección mandos	Sí
Logo	Embutido

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - URP - 4.10 kW

Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.80 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW

Anterior derecha - Gas - AUX - 1.10 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática


Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tipo de cable eléctrico	Monofase	Enchufe	No

Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	Otras conexiones de gas previstas	Cónica
Conexión de gas	Cilíndrico	Datos nominales de conexión gas	8600 W
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Liquido GPL		

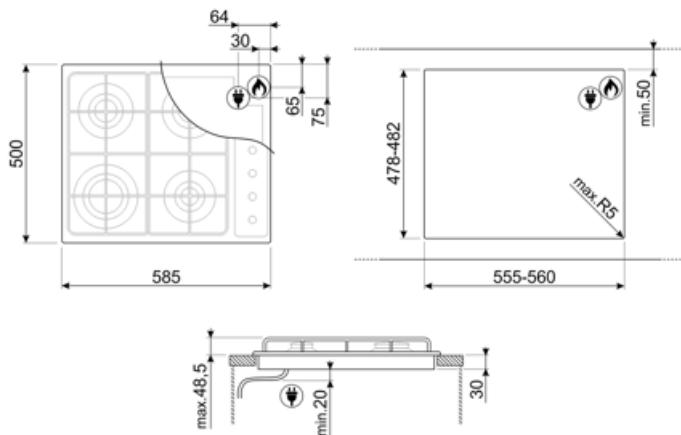

Accesorios Compatible



GRC60

Soporte para sartenes de hierro fundido
para encimeras de 60 cm.



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok

Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Knobs control