

# SR764AO



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709140953



## Estética



Estética	Cortina
Color	Antracita
Material	Esmaltado
Rejillas	Parrillas de fundición
Quemadores	Smeg Contemporanea
Material de los quemadores	Aluminio
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	4
Color mandos	Negro
Acabado componentes	Bronce antiguo
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Gris

## Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

## Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

## Características técnicas

UR

Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW  
Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW  
Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW  
Derecha - Gas - RP - 2.60 kW  
**Sistema de válvulas de seguridad**


**Conexión automática** Sí

## Conexión eléctrica

<b>Datos nominales de conexión eléctrica</b>	1 W	<b>Largo del cable de alimentación</b>	120 cm
<b>Tensión (V)</b>	220-240 V	<b>Enchufe</b>	No
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50/60 Hz		

## Conexión de gas

<b>Tipo de gas</b>	G20 gas natural	<b>Otras conexiones de gas previstas</b>	Cónica
<b>Conexión de gas</b>	Cilíndrico		
<b>Otros inyectores de gas incluidos</b>	G30 Gas Líquido GPL	<b>Datos nominales de conexión gas</b>	9300 W

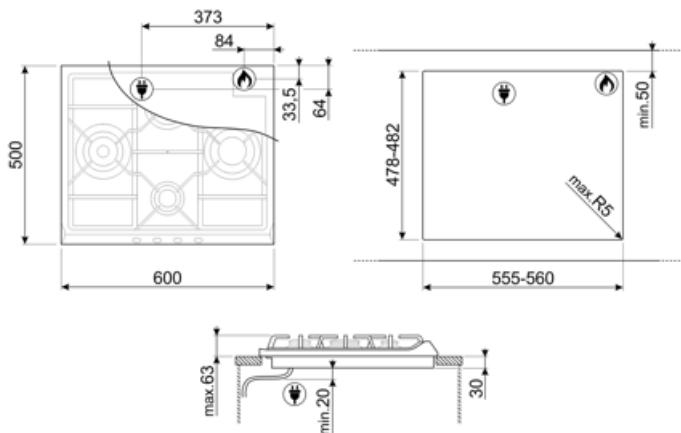

## Accesorios Compatible

### 6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido



### 6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido



### CC60NE



Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.

### 6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



### 6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



### CC60X



Tapa de cristal con estructura de acero inoxidable adecuada para placas de 60 cm con controles frontales.

---

## Productos alternativos

---

**SR764PO**

Color: Crema



## Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.