

SR764AO



| | |
|---------------|------------------|
| Famiglia | Piano di cottura |
| Incasso | Tradizionale |
| Dimensione | 60 cm |
| Alimentazione | Gas |
| Tipologia | Gas |
| Codice EAN | 8017709140953 |



Estetica



| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Estetica | Cortina |
| Colore | Antracite |
| Materiale | Smaltato |
| Griglie | Ghisa |
| Brucciatori | Smeg Contemporanea |
| Materiale bruciatori | Alluminio |
| Tipo di regolazione comandi | Manopole |
| Posizione comandi | Frontale |
| N° manopole | 4 |
| Colore manopole | Nero |
| Finiture | Ottone antico |
| Colore serigrafia | Grigio |

Opzioni



| | |
|-----------------|--------------------|
| Foro da incasso | 478-482x555-560 mm |
|-----------------|--------------------|

Caratteristiche Tecniche



| |
|--|
| Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW |
| Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW |
| Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW |

Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto manopola Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico
Tensione (V) 220-240 V

1 W

Frequenza
Lunghezza cavo di alimentazione

50/60 Hz
120 cm


Collegamento Gas

Tipo di gas
Collegamento gas
Altri ugelli gas inclusi

G20 Gas naturale
Cilindrico
G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi
Dati nominali di collegamento gas

Conico
9300 W

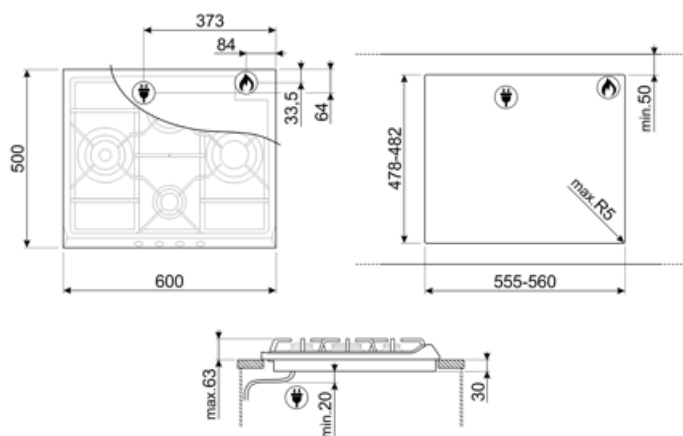

Accessori non inclusi



BB3679

Bistecchiera in ghisa



CC60X

Coperchio vetro con cornice inox per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.



6MP700AX

Set manopole Cortina antracite/silver



6MPF2465X

Set manopole Selezione



6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone



6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver



CC60NE

Coperchio nero per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.



TPK






Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone

Glossario simboli

- | | |
|--|--|
|  <p>Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.</p> |  <p>Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.</p> |
|  <p>Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p</p> |  <p>Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.</p> |
|  <p>Controllo con manopole</p> | |