# SR764AO

| | |
|---|---|
| **Rad výrobkov** | Varná doska |
| **Vstavaný typ** | Tradičný |
| **Rozmery** | 60 cm |
| **Elektrické napájanie** | Plyn |
| **Typ** | Plyn |
| **Kód EAN** | 8017709140953 |



## Estetica

| | |
|---|---|
| **Estetica** | Cortina |
| **Farba** | Antracitový |
| **Materiál** | Smaltovaný |
| **Stojany na panvice** | Liatina |
| **Horáky** | Smeg Contemporanea |
| **Materiál horákov** | Hliník |
| **Typ nastavenia ovládačov** | Regulačné kolieska |
| **Poloha regulačného kolieska** | Predný |
| **Počet ovládačov** | 4 |
| **Farba ovládačov** | Čierna |
| **Povrchová úprava dielov** | Stará mosadz |
| **Logo** | Sieťotlač |
| **Farba sieťotlače** | Sivá |

## Programy / funkcie

| | |
|---|---|
| **Počet plynových varných zón** | 4 |
| **Celkový počet varných zón** | 4 |

## Možnosti

**Výrez v pracovnej doske** 478-482x555-560 mm

## Technické údaje

UR

Ľavý - Plyn – UR - 3.90 kW
Zadný stredný - Plyn – Polorýchly - 1.70 kW
Predný v strede - Plyn – AUX - 1.10 kW
Pravý - Plyn – Rýchly - 2.60 kW


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Poistné plynové ventily** | Áno | **Automatické zapálenie** | Áno |

## Elektrické pripojenie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hodnotenie elektrického pripojenia (W)** | 1 W | **Dĺžka napájacieho kábla** | 120 cm |
| | | **Terminal box** | No |
| **Napätie (V)** | 220-240 V | **Zátka** | Nie |
| **Frekvencia (Hz)** | 50/60 Hz | | |

## Pripojenie plynu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Typ plynu** | G20 Zemný plyn | **Ďalšie plynové prípojky vo výbave** | Kužeľový |
| **Gas connection** | Cilindrical | | |
| **Ďalšie plynové dýzy vo výbave** | G30 LPG Skvapalnený plyn | **Hodnotenie plynového pripojenia (W)** | 9300 W |

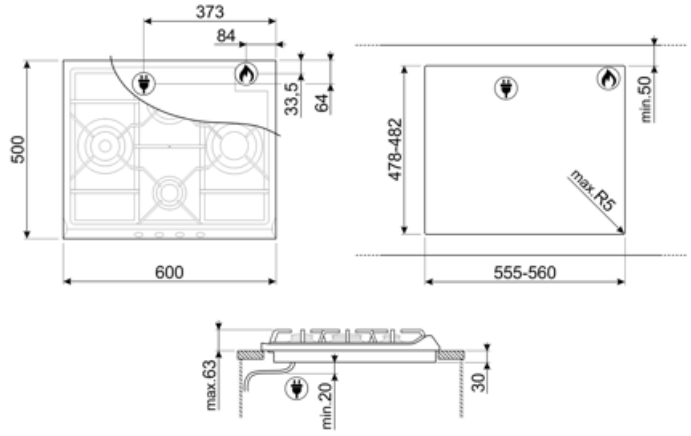

## Compatible Accessories



**6MP700AO**

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina antracitová/stará mosadz



**6MP700PO**

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina Krémová/stará mosadz



**6MP700BS**

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina Strieborná/strieborná



**6MPF2465X**

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Selezione

## Alternative products



**SR764PO**

**Farba:** Krémová

## Symbols glossary



Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy




ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi



Ovládanie regulačnými kolieskami



Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu.




Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW.