

# SR764OT



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709140939



## Estética



### Estética

#### Color

#### Material

#### Rejillas

#### Quemadores

#### Material de los quemadores

#### Tipo de regulación mandos

#### Posición mandos

#### N.º de mandos

#### Color mandos

#### Acabado componentes

#### Logo

#### Color de la serigrafía

### Cortina

### Bronce

### Esmaltado

### Parrillas de fundición

### Smeg Contemporanea

### Aluminio

### Mandos

### Frontal

### 4

### Bronce antiguo

### Latón pulido

### Serigrafiado

### Gris

## Programas/Funciones

### Número de zonas de cocción a gas

4

### Número total de zonas de cocción

4

## Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de seguridad


Conexión automática Sí

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tensión (V)	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz		

## Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	Otras conexiones de gas previstas	Cónica
Conexión de gas	Cilíndrico		
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Liquido GPL	Datos nominales de conexión gas	9300 W

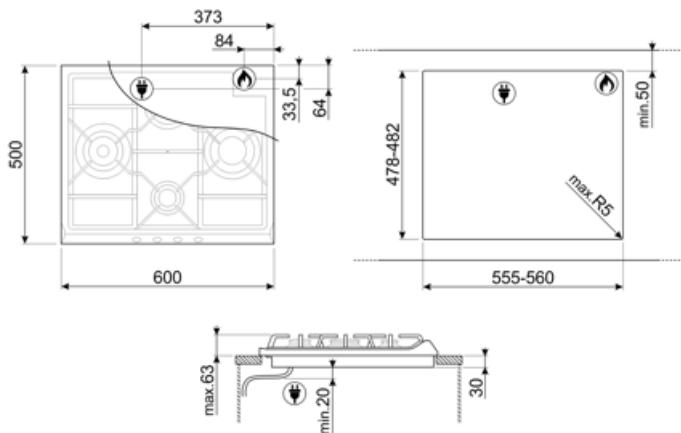

## Accesorios Compatible

### 6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /  
Latón envejecido



### 6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón  
Envejecido



### CC60NE



Cubre encimeras negro para encimeras  
de 60 cm con mandos frontales.

### 6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



### 6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



### CC60X



Tapa de cristal con estructura de  
acero inoxidable adecuada para  
placas de 60 cm con controles  
frontales.

## Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control