

SR7640T



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
60 cm
gáz
gáz
8017709140939



Küllem



Design család
Szín
Anyag
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe
Komponensek felületkezelése
Grafika színe

Cortina
Sárgaréz
Zománcozott
Öntöttvas
Smeg Contemporary
Alumínium
Vezérlőgombok
Előlnézet
4
Antik sárgaréz
Polírozott sárgaréz
Szürke

Program/Funkciók

Gázfűző zónák száma	4
Fűzőzónák száma összesen	4

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal - Gáz – UR - 3.90 kW
Hátsó közép - Gáz – Félgyors - 1.70 kW
Elülső közép - Gáz – AUX - 1.10 kW

Jobbra - Gáz – Gyors - 2.60 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W)

1 W

Feszültség (V)

220-240 V

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Tápkábel hossza

120 cm

Terminal box

No

Dugó

No

Gázcsatlakozás

Gáz típusa

G20 Földgáz

Gas connection

Cylindrical

Egyéb gázfűvőkák is


G30 GPL cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető
gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás
névleges értéke (W)

9300 W

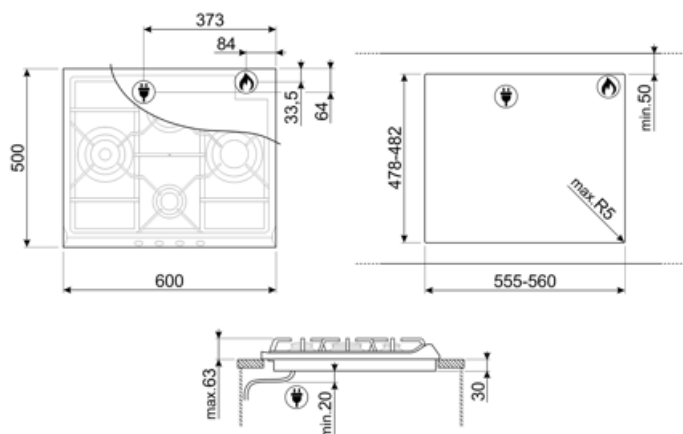

Compatible Accessories

6MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina
antracit/antik sárgaréz



6MP700BS

Tűzhelygomb készlet- Cortina
ezüst/ezüst



6MPF2465X

Tűzhelygomb készlet – Selezione



CC60NE

Fekete fedél 60 cm-es főzőlapokhoz,
elülső vezérléssel.



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap
teppanyaki ételek készítéséhez



6MP700AX

Tűzhelygomb készlet – Cortina
antracit/ezüst



6MP700PO

Tűzhelygomb készlet – Cortina
krém/antik sárgaréz



BB3679

Öntöttvas sütőlap



CC60X

Üvegborítás rozsdamentes acél
kerettel, amely 60 cm-es elülső
vezérlésű főzőlapokhoz használható.



Symbols glossary



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.



Vezérlőgombok



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.