

# SR764PO



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709140915



## Estética



Estética	Cortina
Color	Crema
Material	Esmaltado
Rejillas	Parrillas de fundición
Quemadores	Smeg Contemporanea
Material de los quemadores	Aluminio
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	4
Color mandos	Red Wine
Acabado componentes	Bronce antiguo
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Gris

## Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

## Opciones



Hueco estándar	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

## Características técnicas

**UR**

Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de seguridad


Conexión automática Sí

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tensión (V)	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz		

## Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	Otras conexiones de gas previstas	Cónica
Conexión de gas	Cilindrico	Datos nominales de conexión gas	9300 W
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Liquido GPL		

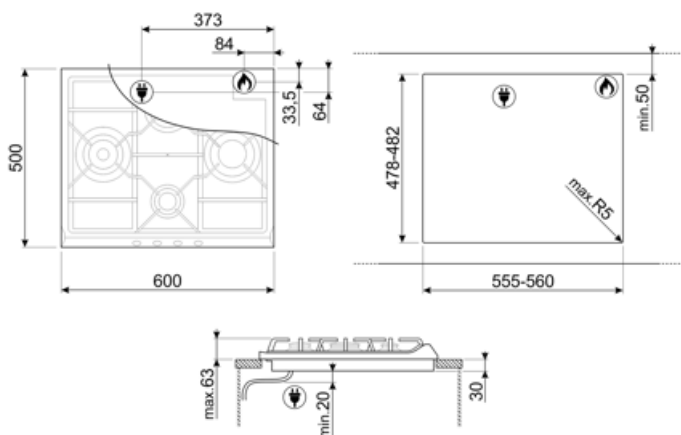

## Accesorios Compatible

### 6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /  
Latón envejecido



### 6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón  
Envejecido



### CC60NE

Cubre encimeras negro para encimeras  
de 60 cm con mandos frontales.



### 6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



### 6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



### CC60X

Tapa de cristal con estructura de  
acero inoxidable adecuada para  
placas de 60 cm con controles  
frontales.



---

## Productos alternativos

---

**SR764AO**






**Color: Antracita**



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |
|--|--|
|  Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina. |  Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie. |
|  CUT_OUT_STANDARD_72dpi  |  Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.  |
|  Knobs control   |  |