

SR764PO



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709140915



Estética



Estética	Cortina
Color	Crema
Material	Esmaltado
Rejillas	Parrillas de fundición
Quemadores	Smeg Contemporanea
Material de los quemadores	Aluminio
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	4
Color mandos	Red Wine
Acabado componentes	Bronce antiguo
Color serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número total de zonas de cocción	4
Número de zonas de cocción a gas	4

Opciones



Hueco estándar	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

Características técnicas

UR

Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de seguridad Si

Conexión automática Si

Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica 1 W
Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia 50/60 Hz
Largo del cable de alimentación 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural
Conexión de gas Cilindrico
Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Liquido GPL

Otras conexiones de gas previstas Cónica
Datos nominales de conexión gas 9300 W

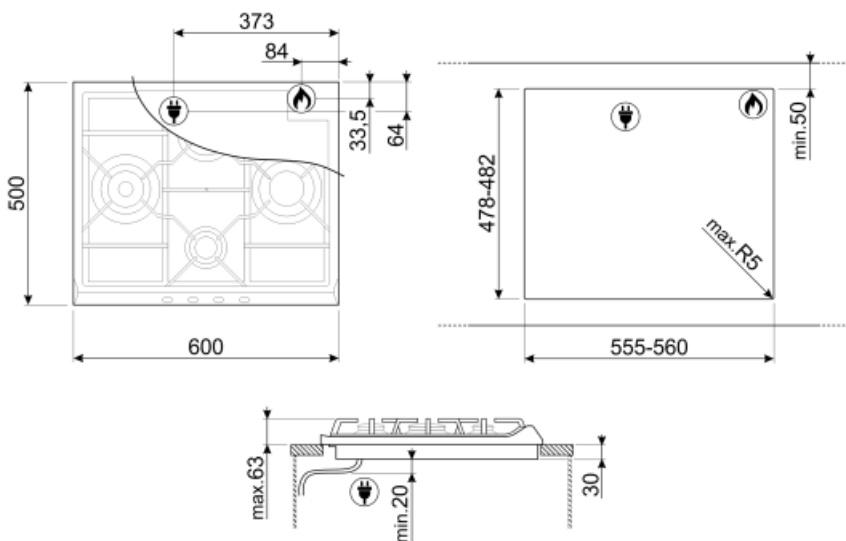


Not included accessories




BB3679
Plancha de hierro fundido



CC60X
Tapa de cristal con estructura de acero inoxidable adecuada para placas de 60 cm con controles frontales.



6MP700AX



6MPF2465X
Set de mandos - Estética Selección



6MP700AO
Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido



6MP700BS
Set de mandos - Silver / Silver



CC60NE
Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.








TPK
Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki



6MP700PO
Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina. |  | Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple. |
|  | Knobs control | | |