

SR764PS



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709172350



Estética



Estética	Cortina
Color	Crema
Material	Esmaltado
Rejillas	Parrillas de fundición
Quemadores	Smeg Contemporanea
Material de los quemadores	Aluminio
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	4
Color mandos	Efecto inox
Acabado componentes	Silver antiguo
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW
Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW
Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de
seguridad

Sí

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica

1 W

Frecuencia (Hz)

50/60 Hz

Tensión (V)

220-240 V

Largo del cable de
alimentación

120 cm

Tipo de cable eléctrico

Monofase

Conexión de gas

Tipo de gas

G20 gas natural

Otras conexiones de gas
previstas

Cónica

Conexión de gas


Cilindrico

Otros inyectores de gas
incluidos

G30 Gas Liquido GPL

Datos nominales de
conexión gas

9300 W

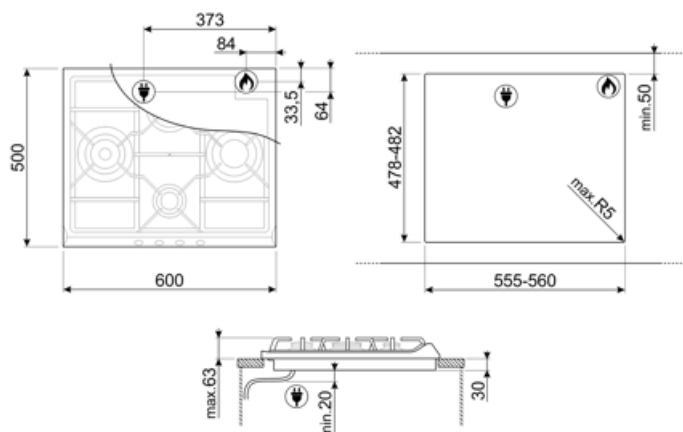

Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /
Latón envejecido



6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



CC60X

Tapa de cristal con estructura de acero
inoxidable adecuada para placas de 60
cm con controles frontales.

6MP700AX



6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema /
Latón Envejecido



CC60NE

Cubre encimeras negro para
encimeras de 60 cm con mandos
frontales.

TPK



Parrilla de acero inoxidable para
cocinar platos de Teppanyaki

Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.