

SR775AO



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	70/75 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709140854



Estética



Estética

Color

Material

Rejillas

Quemadores

Material de los quemadores

Tipo de regulación mandos

Posición mandos

N.º de mandos

Color mandos

Acabado componentes

Logo

Color de la serigrafía

Otros colores disponibles

Cortina

Antracita

Esmaltado

Parrillas de fundición

Smeg Contemporanea

Aluminio

Mandos

Frontal

6

Negro

Bronce antiguo

Serigrafiado

Gris

Crema

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas

5

Número total de zonas de cocción

5

Opciones



Hueco estándar

478-482x555-560 mm

Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW
Posterior izquierda - Gas - RP - 2.60 kW
Central - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW
Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW
Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática


Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tipo de cable eléctrico	Monofase	Enchufe	No

Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	Otras conexiones de gas previstas	Cónica
Conexión de gas	Cilíndrico	Datos nominales de conexión gas	11900 W
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Liquido GPL		

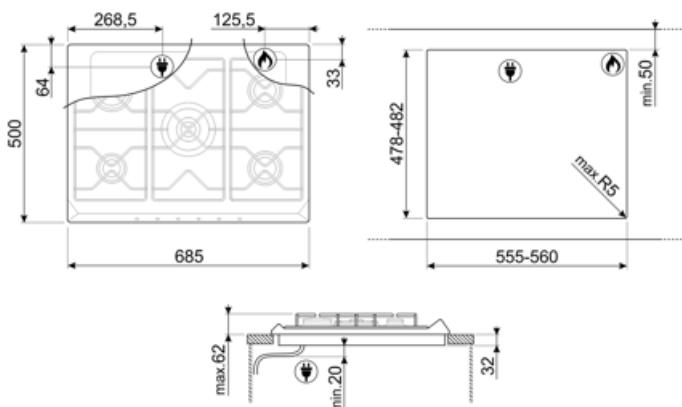

Accesories Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /
Latón envejecido

**6MP700PO**

Set de mandos - Cortina Crema / Latón
Envejecido

**CC70X**

Tapa de cristal con estructura de acero
inoxidable adecuada para placas de 70
cm con mandos frontales.

GRW

Soporte para Wok

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

**6MPF2465X**

Set de mandos - Estética Selección

**GRM**

Soporte para cafetera Moka

**WOKGHU**

Soporte de hierro fundido para Wok



Productos alternativos

SR775PO



Color: Crema

Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control