

# SR775AOD



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Produktfamilie      | Kochfeld      |
| Einbau              | Auflage       |
| Abmessungen         | 70/75 cm      |
| Energiequelle       | Gas           |
| Typ der Heiztechnik | Gas           |
| EAN-Code            | 8017709146344 |



## Ästhetik



|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Ästhetik                   | Cortina            |
| Farbe                      | Anthrazit          |
| Material                   | Emailliert         |
| Abstellroste               | Gußeisen           |
| Brenner                    | Smeg Contemporanea |
| Brennermaterial            | Aluminium          |
| Bedienung                  | Bedienknebel       |
| Position Bedienelemente    | Frontal            |
| Anzahl der Bedienknebel    | 6                  |
| Farbe der Bedienknebel     | Schwarz            |
| Verzierung der Komponenten | Messing-Antik      |
| Farbe des Siebdrucks       | Messing-Antik      |

## Programme / Funktionen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Anzahl der Kochzonen     | 5 |
| Anzahl der Gas-Kochzonen | 5 |

## Optionen



|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Ausschnittmass | 478-482x555-560 mm |
|----------------|--------------------|

## Technische Eigenschaften

UR

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Hinten links - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Mitte - Gas - DUAL Ultra Rapid Blitzbrenner (doppelt regelbar) - 5.00 kW

Hinten rechts - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Thermoelektrische  
Zündsicherung Ja

Automatische  
Einhandzündvorrichtung Ja

## Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko  
Elektrischer  
Gesamtanschlußwert 1 W  
Spannung 220-240 V


Frequenz 50/60 Hz  
Länge Netzkabel 120 cm  
Netzstecker Schuko (F;E)

## Gasanschluss

Gasart Erdgas (H) G20-20 mbar  
Gasanschluss Zylindrisch

Weitere mitgelieferte  
Gasdüsenätze Erdgas (L) G25-20 mbar -  
Flüssiggas (LPG) G30/31-  
50 mbar , Flüssiggas (LPG)  
G30/31

Nennbelastung Qn 12100 W

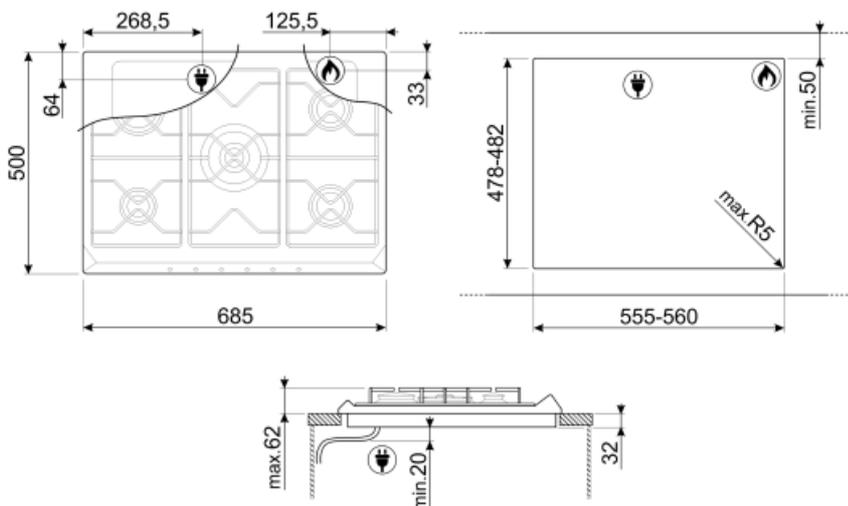

## Sonderzubehör



### BB3679

Barbecue-Grillplatte aus Gußeisen, Stellfüße aus Aluminium-Druckguss, Echtholzgriffe klappbar, geeignet für Einbau-Gaskochfelder und Gas-Standherde mit Abstellrosten aus Gußeisen (s. Angaben der Produktbeschreibung). BxLxH: 239x453x81 mm inkl. Echtholzgriffe.




### GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)




### GRM

Coffee machine support



### 6MP700AX

Hob knobs set - Cortina Anthracite/Silver



### 6MPF2465X

Hob knobs set - Selezione



### CC70NE

Black cover suitable for 70 cm hobs with frontal controls.



### 6MP700BS

Hob knobs set - Cortina Silver/Silver



### WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)



### CC70X

Glass cover with stainless steel frame suitable for 70 cm hobs with frontal controls.



### TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder



### 6MP700PO

KIT Bedienknebel im Cortina Design, für Classici Gaskochfelder SDR70XDG5, SDR60XG3 Creme, Messing-Antik (6 St.)



### 6MP700AO

KIT Bedienknebel im Cortina Design für Classici Gaskochfelder, Anthrazit, Messing-Antik (6 St.)

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte. |  | Topfräger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |
|  | Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm                     |  | Ultraprapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.         |
|  | Drehknebelbedienung   |   |  |