

SR775BS



Familia
Instalación
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Tradicional
70/75 cm
Gas
Gas
8017709140878



Estética



Estética
Color
Material
Rejillas
Quemadores
Material de los quemadores
Tipo de regulación mandos
Posición mandos
N.º de mandos
Color mandos
Acabado componentes
Logo
Color de la serigrafía

Cortina
Blanco
Esmaltado
Parrillas de fundición
Smeg Contemporanea
Aluminio
Mandos
Frontal
6
Silver antiguo
Silver antiguo
Serigrafiado
Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

Opciones



Hueco estándar

478-482x555-560 mm

Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW
Posterior izquierda - Gas - RP - 2.60 kW
Central - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW
Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW
Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW


Sistema de válvulas de seguridad Sí **Conexión automática** Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tensión (V)	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz		

Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	Otras conexiones de gas previstas	Cónica
Conexión de gas	Cilíndrico	Datos nominales de conexión gas	11900 W
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Liquido GPL		

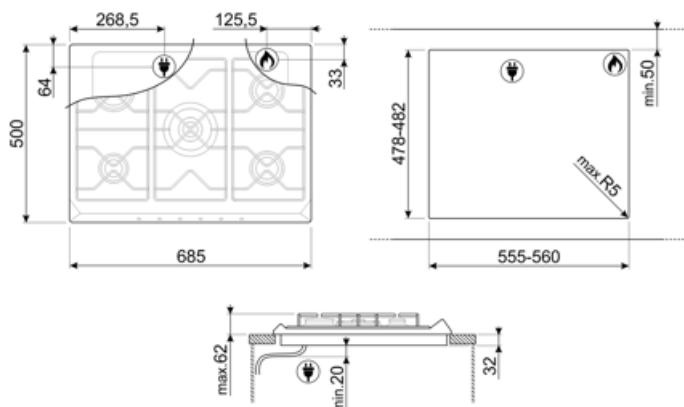

Accesories Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /
Latón envejecido

**6MP700PO**

Set de mandos - Cortina Crema / Latón
Envejecido

**CC70X**

Tapa de cristal con estructura de acero
inoxidable adecuada para placas de 70
cm con mandos frontales.

GRW

Soporte para Wok

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

**6MPF2465X**

Set de mandos - Estética Selección

**GRM**

Soporte para cafetera Moka

**WOKGHU**

Soporte de hierro fundido para Wok

Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control