

SR7750T



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión70/75 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709140892



Estética





Estética Cortina
Color Bronce
Material Esmaltado

Rejillas Parrillas de fundición Quemadores Smeg Contemporanea

Material de los quemadoresAluminioTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos6

Color mandosBronce antiguoAcabado componentesLatón pulidoLogoSerigrafiado

Color de la serigrafía Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas5Número total de zonas de cocción5

Características técnicas



Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW Posterior izquierda - Gas - RP - 2.60 kW Central - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW

SMEG SPA 29/11/2025



Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

Tensión (V)

220-240 V

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas

G20 gas natural

Conexión de gas

Cilindrico Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

conexión gas

11900 W

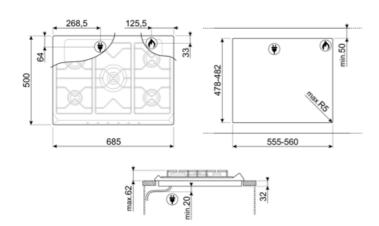

SMEG SPA 29/11/2025



Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

00000

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

000000

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

00000

CC70X

Tapa de cristal con estructura de acero inoxidable adecuada para placas de 70 cm con mandos frontales.

GRW

Soporte para Wok

WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok

6MP700AX

000000

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

00000

CC70NE

Cubre encimeras negro para encimeras dde 70 cm con mandos

frontales.

GRM

Soporte para cafetera Moka

TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

SMEG SPA 29/11/2025



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 29/11/2025