

SR775PO



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	70/75 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709140847



Estética



Estética	Cortina
Color	Crema
Material	Esmaltado
Rejillas	Parrillas de fundición
Quemadores	Smeg Contemporanea
Material de los quemadores	Aluminio
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	6
Color mandos	Red Wine
Acabado componentes	Bronce antiguo
Color de la serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

Opciones



Hueco estándar	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior izquierda - Gas - RP - 2.60 kW

Central - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

Frecuencia (Hz)

50/60 Hz

Tensión (V)

220-240 V

Largo del cable de alimentación

120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas

G20 gas natural

Otras conexiones de gas previstas

Cónica

Conexión de gas


Cilindrico

Otros inyectores de gas incluidos

G30 Gas Liquido GPL

Datos nominales de conexión gas

11900 W

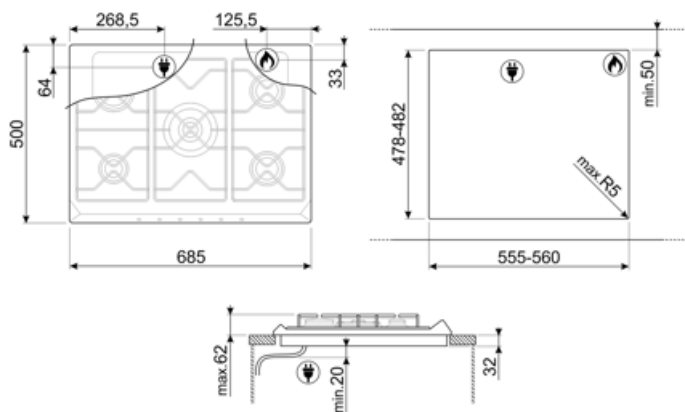

Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /
Latón envejecido



6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



CC70NE

Cubre encimeras negro para encimeras
dde 70 cm con mandos frontales.



GRM

Soporte para cafetera Moka



TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar
platos de Teppanyaki



6MP700AX



6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema /
Latón Envejecido



BB3679

Plancha de hierro fundido



CC70X

Tapa de cristal con estructura de
acero inoxidable adecuada para
placas de 70 cm con mandos
frontales.



GRW

Soporte para Wok



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.