

SR775PO



| | |
|---------------|---------------|
| Famiglia | Piano cottura |
| Incasso | Tradizionale |
| Dimensione | 70/75 cm |
| Alimentazione | Gas |
| Tipologia | Gas |
| Codice EAN | 8017709140847 |



Estetica



| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Estetica | Cortina |
| Colore | Panna |
| Materiale | Smaltato |
| Griglie | Ghisa |
| Brucciatori | Smeg Contemporanea |
| Materiale brucciatori | Alluminio |
| Tipo di regolazione comandi | Manopole |
| Posizione comandi | Frontale |
| N° manopole | 6 |
| Colore manopole | Panna |
| Finiture | Ottone antico |
| Logo | Serigrafato |
| Colore serigrafia | Grigio |

Programmi / Funzioni

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero zone di cottura gas | 5 |
| Numero totale di zone di cottura | 5 |

Opzioni



| | |
|-----------------|--------------------|
| Foro da incasso | 478-482x555-560 mm |
|-----------------|--------------------|

Caratteristiche Tecniche

UR

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW
 Posteriore sinistra - Gas - Rapido - 2.60 kW
 Centrale - Gas - Ultrarapido (dual) - 5.00 kW
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW
 Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW
 Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì
 manopola

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W
 Tensione (V) 220-240 V
 Frequenza 50/60 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm
 Spina No

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
 Collegamento gas Cilindrico
 Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico
 Dati nominali di collegamento gas 11900 W

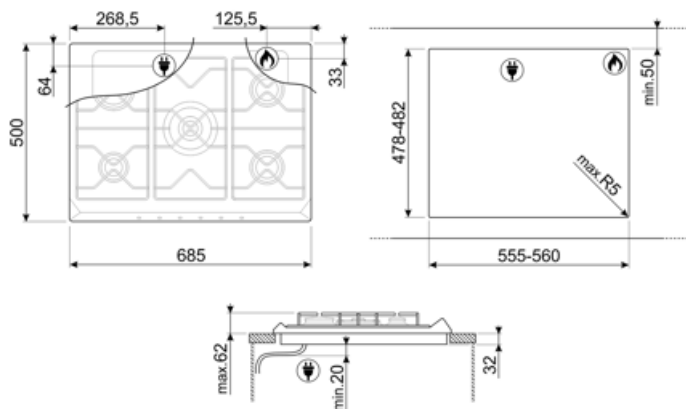

Accessori Compatibili

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone



6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone



CC70X

Coperchio vetro con cornice inox per piani cottura da 70 cm con comandi frontali.



GRW

Griglia riduzione wok



6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver



6MPF2465X

Set manopole Selezione



GRM

Griglia riduzione moka



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK



Prodotti alternativi



SR775AO

Colore: Antracite

Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole