

## SR775PX



Família	Placa
De encastre	Instalação superior
Dimensões	70/75 cm
Tipo de energia	Gás
Tipo de placa	Placa a gás
Código EAN	8017709140861



## Design



Design	Série Cortina
Cor	Creme
Material	Esmaltada
Grelhas da placa	Ferro fundido
Queimadores	Contemporanea
Material dos queimadores	Alumínio
Comandos	Rotativos
Posição dos comandos	Frontais
Nº de comandos	6
Cor dos comandos	Comandos em creme
Acabamento dos componentes	Componentes prateados
Cor da serigrafia	Cinzento

## Especificações técnicas



Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW		
Posterior esquerdo - Queimador a gás rápido - 2.60 kW		
Central - Queimador a gás duplo ultrarrápido - 5.00 kW		
Posterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW		
Anterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW		
Válvulas de segurança corte rápido do gás	Sim	Ignição eletrónica nos comandos
		Sim

## Ligação elétrica


---

<b>Potência elétrica nominal</b>	1 W	<b>Frequência (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	120 cm

## Ligação do gás

---

<b>Gás</b>	Preparada para gás natural	<b>Outras conexões de gás incluídas</b>	Ligação cônica ao gás
<b>Ligação ao gás</b>	Ligação ao gás cilíndrica	<b>Potência nominal do gás</b>	11900 W
<b>Outros injetores incluídos</b>	Para gás butano		

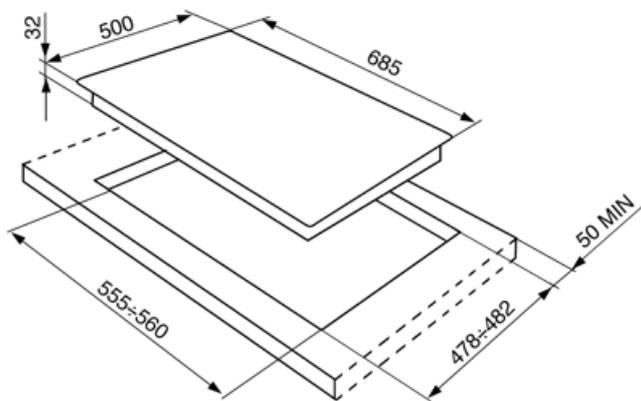

---

## Symbols glossary (TT)

---



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Knobs control