

## SR775RA



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
מסורתי  
70/75 cm  
גז  
גז  
8017709140885



## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
חומר  
מעמדי מחבתות  
מבערים  
חומר מבער  
סוג הגדרת בקרות  
מיקום כפתורי בקרה  
מס' בקרות  
צבע בקרות  
גימור רכיבים  
לוגו  
צבע הדפסת רשת

Cortina  
נחושת  
מצופה אמייל  
ברזל יצוק  
Smeg Contemporary  
אלומיניום  
כפתורי בקרה  
קדמית  
6  
נחושת  
נחושת  
מסך משי  
שחור

## תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז 5  
מספר אזורי בישול 5

## אפשרויות



שבלונה סטנדרטית 478-482x555-560 mm

## מאפיינים טכניים

UR

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW  
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות - 2.60  
 kW (כפולות) - UR אמצעי - גז - 2  
 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.70  
 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.70


שסתומי בטיחות לגז      כן      הצתה אוטומטית      כן

## חיבור חשמלי

|                         |           |               |        |
|-------------------------|-----------|---------------|--------|
| (דירוג חיבור חשמלי (ואט | 1 W       | אורך כבל חשמל | 120 cm |
| (מתח (וולט              | 220-240 V | Terminal box  | No     |
| תדר (Hz)                | 50/60 Hz  | תקע           | לא     |

## חיבור גז

|                       |                   |                         |         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| סוג גז                | גז טבעי G20       | חיבורי גז אחרים מצורפים | קוני    |
| Gas connection        | Cilindrical       | (דירוג חיבור גז (ואט    | 11900 W |
| חרירי גז אחרים כלולים | גפ"ם גז נזולי G30 |                         |         |

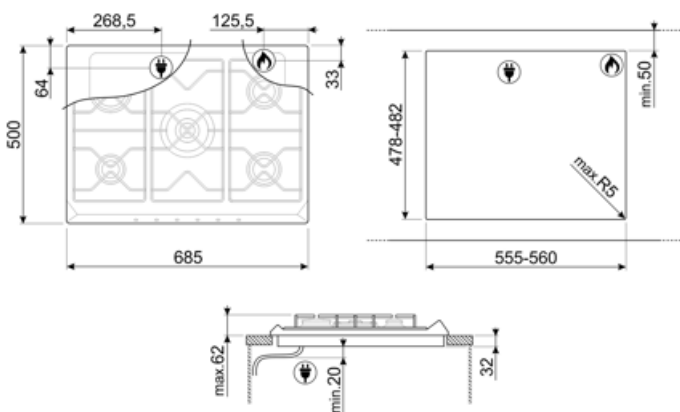

## Compatible Accessories

**6MP700A0**

Cortina סט כפתורים לכיריים – פחם אבן  
פליז ישן



**6MP700PO**

Cortina/פליז סט כפתורים לכיריים – קרם  
ישן



**CC70X**

כיסוי זכוכית עם מסגרת נירוסטה מתאים  
לכיריים 70 ס"מ עם כפתורים בחזית



**GRW**

תמיכה לווק



**6MP700BS**

Cortina/פך סט כפתורים לכיריים – כסף



**6MPF2465X**

Selezione – סט כפתורים לכיריים



**GRM**

תמיכת מוקה לכיריים גז



**WOKGHU**

תמיכה לווק מברזל יצוק



## Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט



בקרה בכפתורים