

# SR964BGH



Familia  
Instalación  
Dimensión  
Alimentación  
Tipología  
Código EAN

Encimera de cocción  
Tradicional  
60 cm  
Gas  
Gas  
8017709200107



## Estética



Estética  
Color  
Material  
Rejillas  
Tipo de regulación mandos  
Posición mandos  
N.º de mandos  
Color mandos  
Logo  
Color de la serigrafía

Victoria  
Blanco  
Esmaltado  
Parrillas de fundición  
Mandos  
Frontal  
4  
Cromo  
Serigrafiado  
Gris

## Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

## Opciones



Hueco estándar

478-482x555-560 mm

## Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior izquierda - Gas - URP - 3.30 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática


Sí

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tensión (V)	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz		

## Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	Otras conexiones de gas	Cónica previstas
Conexión de gas	Cilíndrico	Datos nominales de conexión gas	7800 W
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Líquido GPL		

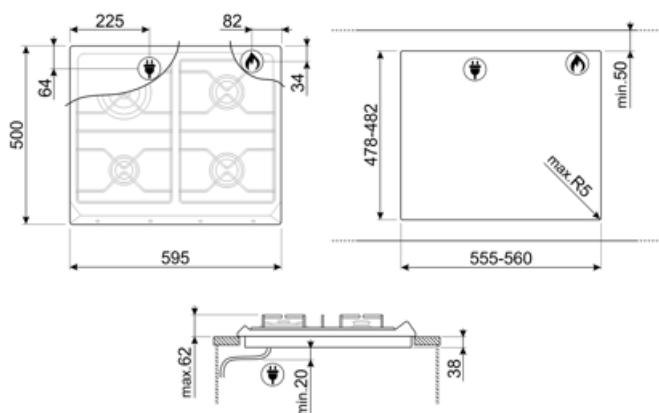

## Accesorios Compatible

**6MP700AO**

Set de mandos - Cortina Antracita /  
Latón envejecido



**6MP700PO**

Set de mandos - Cortina Crema / Latón  
Envejecido



**GGB60**



Soporte para sartenes de hierro fundido  
para encimeras de 60 cm.

**6MP700BS**

Set de mandos - Silver / Silver



**6MPF2465X**

Set de mandos - Estética Selección



**GRW**



Soporte para Wok

## Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control