

SR964BGH



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709200107



Estética





EstéticaVictoriaColorBlancoMaterialEsmaltado

Rejillas Parrillas de fundición

Tipo de regulación mandos

Posición mandos

N.º de mandos

Color mandos

Logo

Mandos

Frontal

4

Cromo

Serigrafiado

Color de la serigrafía Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas 4 Número total de zonas de cocción 4

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

Características técnicas

SMEG SPA 22/11/2025





Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW Posterior izquierda - Gas - URP - 3.30 kW Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

Tensión (V) 220-240 V Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas

G20 gas natural

Conexión de gas

Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

conexión gas

7800 W

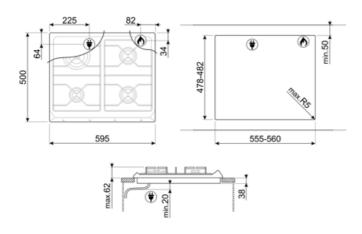

SMEG SPA 22/11/2025



Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

00000

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

000000

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

000000

C60CNE-2

Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.

GGB60

Soporte para sartenes de hierro fundido para encimeras de 60 cm.

TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

6MP700AX

000000

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

000000

C60CEB/1

za za za

C60CX/1

Cubre encimeras de cristal para encimeras de 60 cm con mandos frontales.

rontales.

Soporte para Wok

GRW





Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 22/11/2025