

## SR964NGH



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709200121



## Estética



Estética	Victoria
Color	Negro
Material	Esmaltado
Rejillas	Parrillas de fundición
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	4
Color mandos	Cromo
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Plata

## Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

## Opciones



Hueco estándar	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

## Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW  
 Posterior izquierda - Gas - URP - 3.30 kW  
 Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW  
 Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW


Sistema de válvulas de seguridad Sí Conexión automática Sí

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tensión (V)	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz		

## Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	Otras conexiones de gas previstas	Cónica
Conexión de gas	Cilindrico	Datos nominales de conexión gas	7800 W
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Liquido GPL		

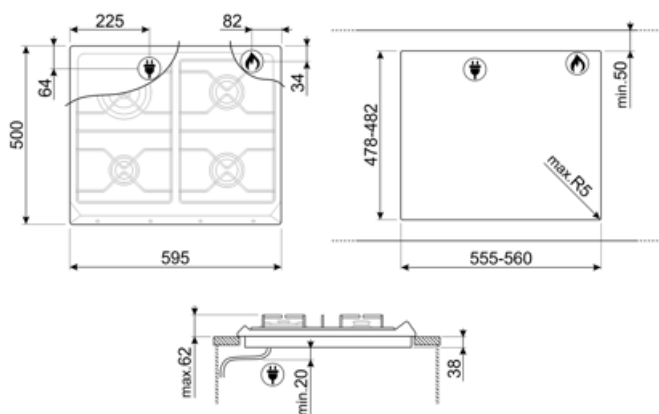

## Accesorios Compatible

**6MP700AO**

Set de mandos - Cortina Antracita /  
Latón envejecido



**6MP700PO**

Set de mandos - Cortina Crema / Latón  
Envejecido



**GGB60**

Soporte para sartenes de hierro fundido  
para encimeras de 60 cm.



**6MP700BS**

Set de mandos - Silver / Silver



**6MPF2465X**

Set de mandos - Estética Selección



**GRW**

Soporte para Wok



---

## Productos alternativos

---



**SR964XGH**

Color: Acero inoxidable



**SR964PGH**

Color: Crema

---

## Symbols glossary

---



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.