SR964NGH

Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709200121

Estética

Estética	Victoria
Color	Negro
Material	Esmaltado
Rejillas	Parrillas de fundición
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.° de mandos	4
Color mandos	Cromo
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Plata

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

Opciones

Hueco estándar	478-482x555-560 mm

Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW
Posterior izquierda - Gas - URP - 3.30 kW
Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW
Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de seguridad	Sí	**Conexión automática**	Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	**Frecuencia (Hz)**	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	**Largo del cable de alimentación**	120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	**Otras conexiones de gas previstas**	Cónica
Conexión de gas	Cilindrico	**Datos nominales de conexión gas**	7800 W
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Liquido GPL		

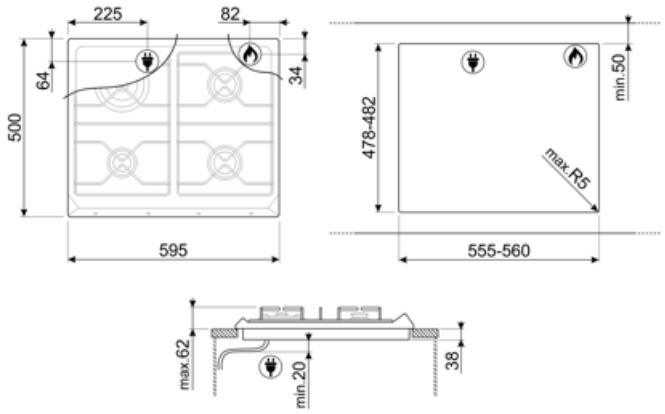

Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

6MP700AX

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

C60CEB/1

za za za

C60CNE-2

Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.

C60CX/1

Cubre encimeras de cristal para encimeras de 60 cm con mandos frontales.

GGB60

Soporte para sartenes de hierro fundido para encimeras de 60 cm.



GRW

Soporte para Wok

TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

Productos alternativos

SR964XGH

Color: Acero inoxidable

SR964PGH

Color: Crema

Symbols glossary

Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.

Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.

Knobs control

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.