

SR964NGH



Família

De encastre

Dimensões

Tipo de energia Tipo de placa

Código EAN

Placa

Instalação superior

60 cm

Gás

Placa a gás

8017709200121



Design





Design

Cor

Material

Grelhas da placa

Comandos

Posição dos comandos

N° de comandos

Cor dos comandos

Cor da serigrafia

Victoria

Preto

Esmaltada

Ferro fundido

Rotativos

Frontais

4

Cromados

Serigrafia em prateado

Programa/ Funções

Número de queimadores a gás

4

Número total de zonas de cocção

4

Opções



Corte na pedra

478-482x555-560 mm

Especificações técnicas





Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Posterior esquerdo - Queimador a gás ultrarrápido - 3.30 kW Posterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW Anterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Válvulas de segurança corte rápido do gás

Sim

Ignição eletrónica nos

comandos

Ligação elétrica

Potência elétrica

1 W

220-240 V

Tensão (Volts) Frequência (Hz)

nominal

50/60 Hz

Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

No

120 cm

Sim

Ligação do gás

Gás

Preparada para gás

Ligação ao gás

Outros injetores

incluídos

natural


Ligação ao gás cilíndrica

Para gás butano

Outras conexões de gás Ligação cónica ao gás

incluídas

Potência nominal do gás 7800 W

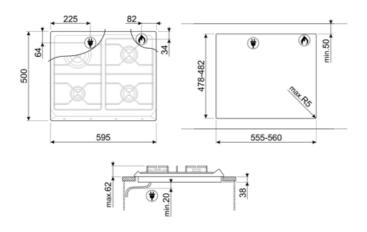



Acessórios Compatíveis

6MP700AO

Hob knobs set - Cortina Anthracite/Old brass

000000

6MP700BS

Hob knobs set - Cortina Silver/Silver

000000

6MPF2465X

Hob knobs set - Selezione

000000

C60CEB/1

White cover suitable for 60 cm hobs with frontal controls.

C60CX/1

Glass cover suitable for 60 cm hobs with frontal controls.

GRW

Suporte para Wok

6MP700AX

Hob knobs set - Cortina Anthracite/Silver

000000

6MP700PO

Hob knobs set - Cortina Cream/Old brass

000000

BB3679

Cast Iron griddle

C60CNE-2

Black cover suitable for 60 cm hobs with frontal controls.

GGB60

Cast Iron pan stands suitable for 60

cm hobs.

TPK

Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox

Pa



Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Instalação universal: placas de indução que podem ser instaladas na furação universal das placas a gás, furo com 46 cm de largura e 48 cm de profundidade. Estas placas são a solução quando se pretende substituir a fonte energética de gás para eletricidade.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Knobs control



Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Enamelled

Long-lasting protection against rust and wear: the enamelled metal top offers strength and durability thanks to the enamel that prevents corrosion, oxidation, and signs of aging.

Cast iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-lasting efficiency and durability.

Smeg Contemporanea

Optimal cooking with every dish: burners combine high performance, efficiency, and practicality, ensuring precise, even results even with intensive use.

Ajuste preciso da potência através dos comandos, para um controlo mais preciso do nível de cocção

Posição frontal do botão de comando

Controlo instantâneo e intuitivo graças aos comandos frontais, facilmente acessíveis para uma utilização prática.

4 burners for every need: cook with precision and versatility thanks to different power levels, ideal for any pot and for managing multiple dishes simultaneously.

Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe environment even during unexpected shutdowns.