

SR964NGH



Família

De encastre

Dimensões

Tipo de energia

Tipo de placa

Código EAN

Placa

Instalação superior

60 cm

Gás

Placa a gás

8017709200121



Design



Design

Cor

Material

Grelhas da placa

Comandos

Posição dos comandos

Nº de comandos

Cor dos comandos

Cor da serigrafia

Victoria

Preto

Esmaltada

Ferro fundido

Rotativos

Frontais

4

Cromados

Serigrafia em prateado

Opções



Corte na pedra

478-482x555-560 mm

Especificações técnicas



Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Posterior esquerdo - Queimador a gás ultrarrápido - 3.30 kW

Posterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Anterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Válvulas de segurança
corte rápido do gás

Sim

Ignição eletrónica nos
comandos

Sim

Ligação elétrica


Potência elétrica nominal 1 W
Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz) 50/60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação 120 cm

Ligação do gás

Gás Preparada para gás natural
Ligação ao gás Ligação ao gás cilíndrica
Outros injetores Para gás butano incluídos

Outras conexões de gás Ligação cónica ao gás incluídas
Potência nominal do gás 7800 W

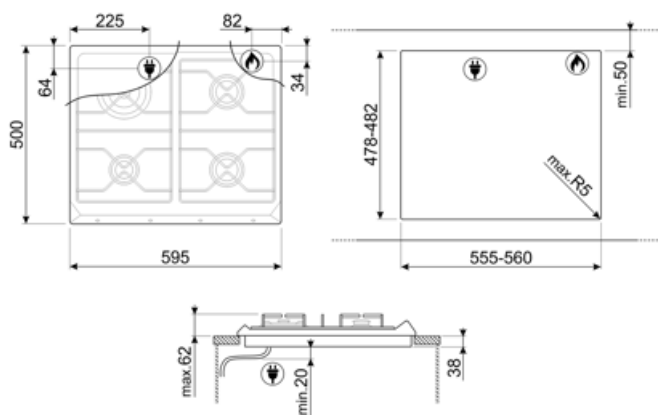

Not included accessories




BB3679

Cast Iron griddle

6MP700BS

Hob knobs set - Cortina Silver/Silver



C60CNE-2

Black cover suitable for 60 cm hobs with frontal controls.

TPK

Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox




C60CX/1

Glass cover suitable for 60 cm hobs with frontal controls.

6MP700PO

Hob knobs set - Cortina Cream/Old brass



C60CEB/1

White cover suitable for 60 cm hobs with frontal controls.

GRW

Suporte para Wok



6MP700AX

Hob knobs set - Cortina Anthracite/Silver



GGB60

Cast Iron pan stands suitable for 60 cm hobs.



6MPF2465X

Hob knobs set - Selezione



6MP700AO

Hob knobs set - Cortina Anthracite/Old brass



Symbols glossary (TT)



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Knobs control



Instalação universal: placas de indução que podem ser instaladas na furação universal das placas a gás, furo com 46 cm de largura e 48 cm de profundidade. Estas placas são a solução quando se pretende substituir a fonte energética de gás para eletricidade.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.