

SR964PGH



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709200138



Estética



Estética	Victoria
Color	Crema
Material	Esmaltado
Rejillas	Parrillas de fundición
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	4
Color mandos	Cromado
Color serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número total de zonas de cocción	4
Número de zonas de cocción a gas	4

Opciones



Hueco estándar	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

Características técnicas



Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior izquierda - Gas - URP - 3.30 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de seguridad Si

Conexión automática Si

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica 1 W

Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia 50/60 Hz

Largo del cable de alimentación 120 cm

Conexión de gas


Tipo de gas G20 gas natural

Conexión de gas Cilindrico

Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Liquido GPL

Otras conexiones de gas previstas Cónica

Datos nominales de conexión gas 7800 W

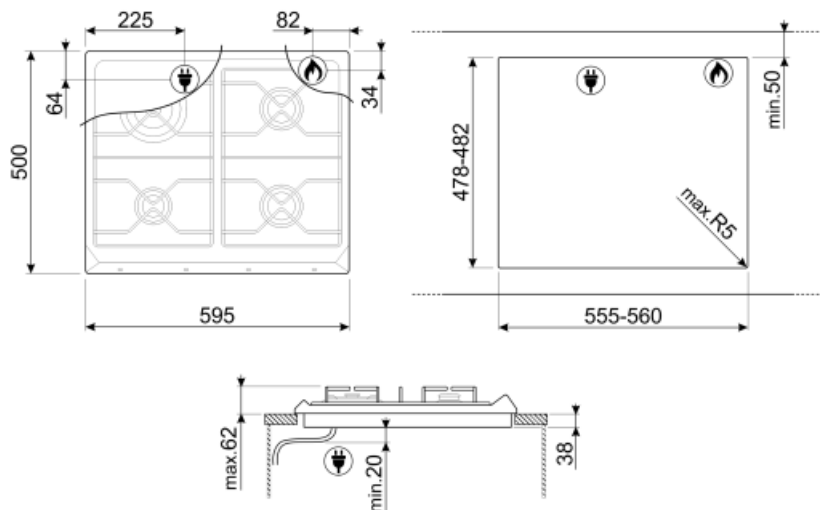

Not included accessories




BB3679
Plancha de hierro fundido



C60CEB/1
za za za




6MP700BS
Set de mandos - Silver / Silver



GRW
Soporte para Wok



C60CNE-2
Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.



6MP700AX




TPK
Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki



GGB60
Soporte para sartenes de hierro fundido para encimeras de 60 cm.



C60CX/1
Cubre encimeras de cristal para encimeras de 60 cm con mandos frontales.



6MPF2465X
Set de mandos - Estética Selección



6MP700PO
Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido



6MP700AO
Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

Symbols glossary (TT)



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quegador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control