

SR964PGH



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709200138



Estética



Estética	Victoria
Color	Crema
Material	Esmaltado
Rejillas	Parrillas de fundición
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	4
Color mandos	Cromo
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

Opciones



Hueco estándar	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW
 Posterior izquierda - Gas - URP - 3.30 kW
 Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW
 Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW


Sistema de válvulas de seguridad Sí Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tensión (V)	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz		

Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	Otras conexiones de gas previstas	Cónica
Conexión de gas	Cilindrico	Datos nominales de conexión gas	7800 W
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Liquido GPL		

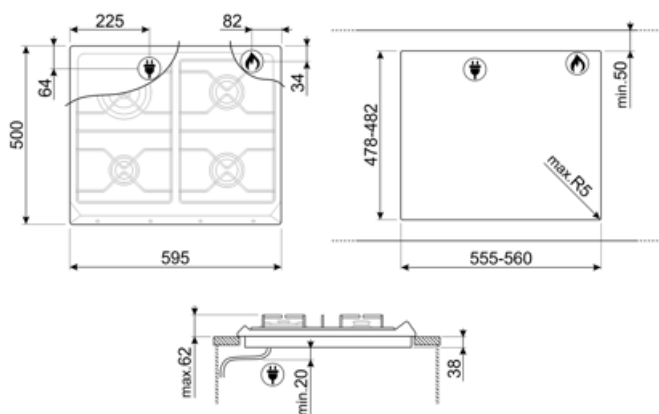

Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /
Latón envejecido



6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón
Envejecido



GGB60

Soporte para sartenes de hierro fundido
para encimeras de 60 cm.



6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



GRW

Soporte para Wok



Productos alternativos



SR964XGH






Color: Acero inoxidable



SR964NGH

Color: Negro

Symbols glossary

- | | |
|--|--|
|  Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina. |  Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie. |
|  CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple. |
|  Knobs control | |