


SR964PGH



| | |
|-----------------|---------------|
| Produktgruppe | Platetopp |
| Type innbygging | Standard |
| Mål | 60 cm |
| Strømtilførsel | Gass |
| Type | Gasskokeplate |
| EAN-kode | 8017709200138 |



Estetisk linje



| | |
|---------------------------|------------|
| Estetikk | Victoria |
| Farge | Creme |
| Materiale | Emaljert |
| Panne stativ | Støpejern |
| Type kontroll innstilling | Vridere |
| Kontrollknapp funksjon | Foran |
| Antall kontroller | 4 |
| kontroller farge | Krom |
| Logo | Silketrykk |
| Serigrafi farge | Grå |

Program / funksjoner

| | |
|-------------------------------|---|
| Antall gasstilberedningssoner | 4 |
| Antall tilberedningssoner | 4 |

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - URP - 3.30 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW

Gassikkerhetsventiler Ja


Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|--------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt (W) | 1 W | Lengde på strømledning (cm) | 120 cm |
| Spenning (V) | 220-240 V | Støpseltype | Nei |
| Frekvens (Hz) | 50/60 Hz | | |

Gasstilkobling

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|
| Gasstype | Naturgass G20 | Andre gasstilkoblinger følger | Konisk |
| Gasstilkobling | Sylindrisk | Måling av gassforbindelse (W) | 7800 W |
| Andre medfølgende dyser | Flytende gass G30 GPL | | |

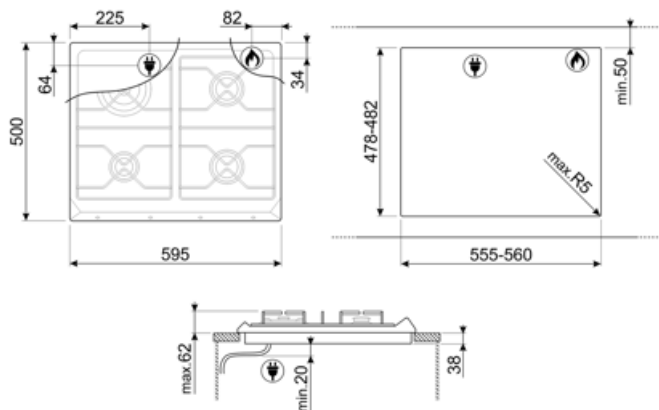

Compatible Accessories

6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina
antrasitt/messing




6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina
krem/messing



GGB60

Gryterister i støpejern egnet for 60 cm
platetopper.



6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina
sølv/sølv



6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg



GRW

Wok support



Alternative products



SR964XGH

Farge: Rustfritt stål



SR964NGH

Farge: Sort

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |
|  | Bryterknottkontroll | | |