SR964XGH

Família	Placa
De encastre	Instalação superior
Dimensões	60 cm
Tipo de energia	Gás
Tipo de placa	Placa a gás
Código EAN	8017709200114



Design

Design	Victoria
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Material	Aço inox
Grelhas da placa	Ferro fundido
Comandos	Rotativos
Posição dos comandos	Frontais
Nº de comandos	4
Cor dos comandos	Cromados
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor da serigrafia	Serigrafia em preto

Programa/ Funções

Número de queimadores a gás	4
Número total de zonas de cocção	4

Opções

Corte na pedra	478-482x555-560 mm

Especificações técnicas

UR

Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW
Posterior esquerdo - Queimador a gás ultrarrápido - 3.30 kW
Posterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW
Anterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW


Válvulas de segurança corte rápido do gás	Sim	**Ignição eletrónica nos comandos**	Sim

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	1 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	120 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	Não
Frequência (Hz)	50/60 Hz		

Ligação do gás

Gás	Preparada para gás natural	**Outras conexões de gás incluídas**	Ligação cónica ao gás
Ligação ao gás	Ligação ao gás cilíndrica	**Potência nominal do gás**	7800 W
Outros injetores incluídos	Para gás butano		

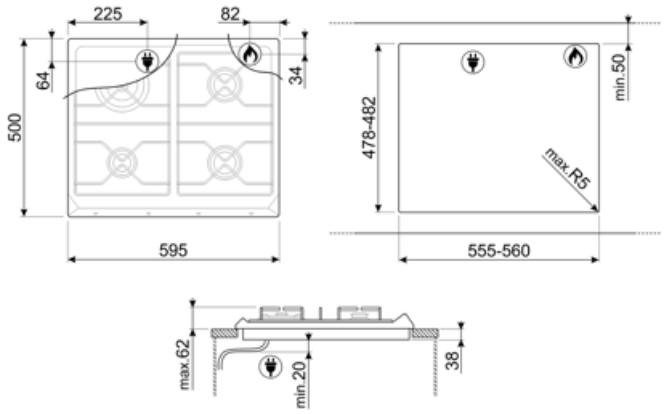

Acessórios Compatíveis

6MP700AO

Hob knobs set - Cortina Anthracite/Old brass



6MP700BS

Hob knobs set - Cortina Silver/Silver



6MP700PO

Hob knobs set - Cortina Cream/Old brass




6MPF2465X

Hob knobs set - Selezione



GGB60

Cast Iron pan stands suitable for 60 cm hobs.



GRW

Suporte para Wok



Alternative products



SR964NGH

Cor: Preto



SR964PGH

Cor: Creme

Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Knobs control



Instalação universal: placas de indução que podem ser instaladas na furação universal das placas a gás, furo com 46 cm de largura e 48 cm de profundidade. Estas placas são a solução quando se pretende substituir a fonte energética de gás para eletricidade.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.