SR975NGH

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	70/75 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709200169



Ästhetik

Ästhetik	Victoria
Farbe	Schwarz
Material	Emailliert
Abstellroste	Gußeisen
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	6
Farbe der Bedienknebel	Chrom
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Silber

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	5
Anzahl der Kochzonen	5

Optionen

Ausschnittmass	478-482x555-560 mm

Technische Eigenschaften

UR

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW
Hinten links - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW
Mitte - Gas - DUAL Ultra Rapid Blitzbrenner (doppelt regelbar) - 5.00 kW
Hinten rechts - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW
Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW


Thermoelektrische Zündsicherung	Ja	**Automatische Einhandzündvorrichtung**	Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	1 W	**Länge Netzkabel**	120 cm
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Netzstecker**	Nein
Frequenz	50/60 Hz		

Gasanschluss

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	**Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen**	Konisch
Gasanschluss	Zylindrisch	**Nennbelastung Qn**	11900 W

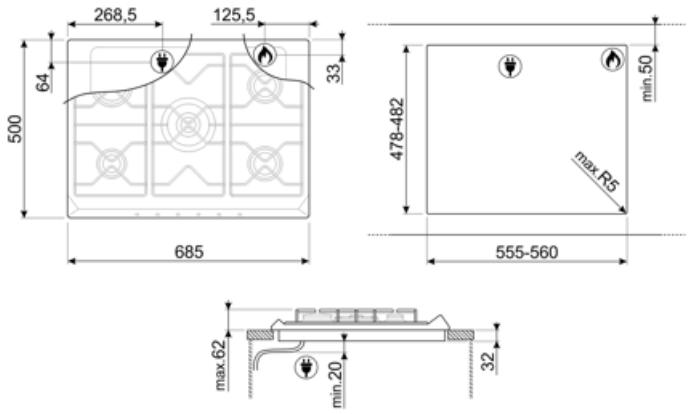

Kompatibel Zubehör



6MP700AO

KIT Bedienknebel im Cortina Design für Classici Gaskochfelder, Anthrazit, Messing-Antik (6 St.)



6MP700BS

KIT Bedienknebel im Cortina Design für Classici Gaskochfelder, Silber (6 St.)




6MP700PO

KIT Bedienknebel im Cortina Design, für Classici Gaskochfelder SDR70XDG5, SDR60XG3 Creme, Messing-Antik (6 St.)



6MPF2465X

KIT Bedienknebel im Selezione Design (6 St.)



GGB70-1

Cast Iron pan stands suitable for 70 cm hobs.



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)

Alternative Produkte



SR975PGH

Farbe: Creme



SR975XGH

Farbe: Edelstahl

Symbolverzeichnis



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Drehknebelbedienung



Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.



Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm