

# SR975PGH



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	70/75 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709200176



## Estética



Estética	Victoria
Color	Crema
Material	Esmaltado
Rejillas	Parrillas de fundición
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	6
Color mandos	Cromo
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Gris

## Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

## Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

## Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior izquierda - Gas - RP - 2.60 kW

Central - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

**Sistema de válvulas de seguridad****Conexión automática**


Sí

## Conexión eléctrica

<b>Datos nominales de conexión eléctrica</b>	1 W	<b>Largo del cable de alimentación</b>	120 cm
<b>Tensión (V)</b>	220-240 V	<b>Enchufe</b>	No
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50/60 Hz		

## Conexión de gas

<b>Tipo de gas</b>	G20 gas natural	<b>Otras conexiones de gas</b>	Cónica
<b>Conexión de gas</b>	Cilíndrico	<b>previstas</b>	
		<b>Datos nominales de conexión gas</b>	11900 W

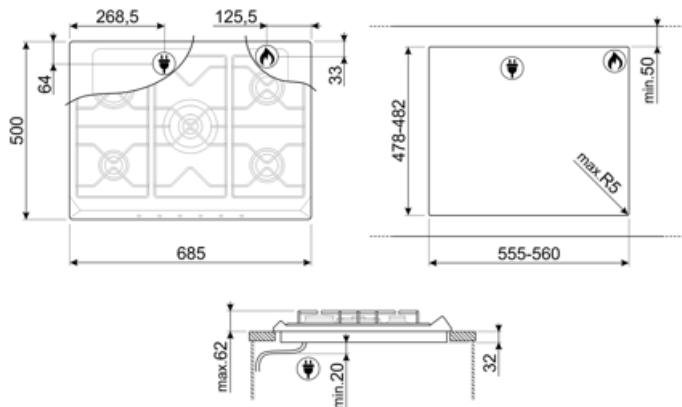

## Accesories Compatible

**6MP700AO**

Set de mandos - Cortina Antracita /  
Latón envejecido



**6MP700PO**

Set de mandos - Cortina Crema / Latón  
Envejecido



**C70CNE-2**



Cubre encimeras negro para encimeras  
de 60 cm con mandos frontales.

**GRW**



Soporte para Wok

**6MP700BS**

Set de mandos - Silver / Silver




**6MPF2465X**

Set de mandos - Estética Selección



**GGB70-1**



Soporte para sartenes de hierro  
fundido para encimeras de 70 cm.



---

## Productos alternativos

---



**SR975NGH**

Color: Negro



**SR975XGH**

Color: Acero inoxidable

---

## Symbols glossary

---



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control