

SR975PGH



Família

De enca斯特

Dimensões

Tipo de energia

Tipo de placa

Código EAN

Placa

Instalação superior

70/75 cm

Gás

Placa a gás

8017709200176



Design



Design

Cor

Material

Grelhas da placa

Comandos

Posição dos comandos

Nº de comandos

Cor dos comandos

Logótipo

Cor da serigrafia

Victoria

Creme

Esmaltada

Ferro fundido

Rotativos

Frontais

6

Cromados

Logótipo serigrafado

Cinzento

Programa/ Funções

Número de queimadores a gás

5

Número total de zonas de cocção

5

Opções



Corte na pedra

478-482x555-560 mm

Especificações técnicas

UR

Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Posterior esquerdo - Queimador a gás rápido - 2.60 kW

Central - Queimador a gás duplo ultrarrápido - 5.00 kW

Posterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Anterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Válvulas de segurança Sim
corte rápido do gás


Ignição eletrónica nos Sim
comandos

Ligaçāo elétrica

Potência elétrica nominal	1 W	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	Não
Frequência (Hz)	50/60 Hz		

Ligaçāo do gás

Gás	Preparada para gás natural	Outras conexões de gás incluídas	Ligaçāo cónica ao gás
Ligaçāo ao gás	Ligaçāo ao gás cilíndrica		Potência nominal do gás 11900 W

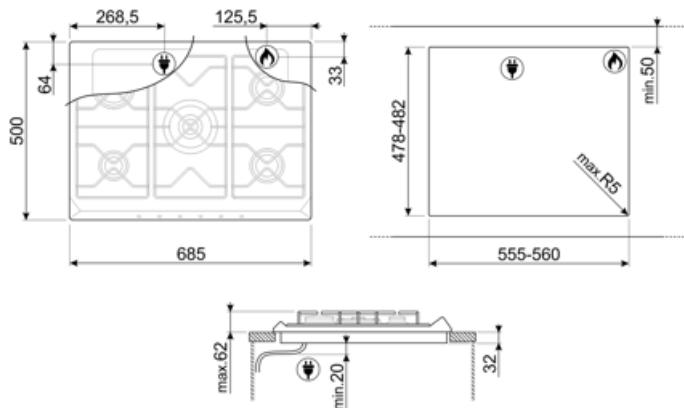

Acessórios Compatíveis

6MP700AO

Hob knobs set - Cortina Anthracite/Old brass




6MP700PO

Hob knobs set - Cortina Cream/Old brass



C70CNE-2



Black cover suitable for 70 cm hobs with frontal controls.

GRW



Suporte para Wok

6MP700BS

Hob knobs set - Cortina Silver/Silver



6MPF2465X

Hob knobs set - Selezione



GGB70-1



Cast Iron pan stands suitable for 70 cm hobs.



Alternative products

SR975NGH



Cor: Preto

SR975XGH



Cor: Aço inox

Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Knobs control



Instalação universal: placas de indução que podem ser instaladas na furação universal das placas a gás, furo com 46 cm de largura e 48 cm de profundidade. Estas placas são a solução quando se pretende substituir a fonte energética de gás para eletricidade.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.