

SR975PGH



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
70/75 cm
Газ
Газ
8017709200176



Естетика



Естетика
Колір
Матеріал
Решітки
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Логотип
Колір серіографії

Victoria
Кремовий
Емальований
Чавунно-сірий
Перемикачі
Фронтальне
6
Хром
Серіографія
Сірий

Програми/ функції

Кількість газових зон приготування 5
Кількість зон приготування 5

Опції



Стандартный вырез 478-482x555-560 мм

Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт

Задня ліва - Газ - RP - 2.60 кВт

Центральна - Газ - ультрашвидка (подвійна) - 5.00 кВт

Задня права - Газ - SRD - 1.70 кВт

Передня права - Газ - SRD - 1.70 кВт

Газ-контроль

Так

**Автоматичне
електрозапалювання**

Так

Електричне підключення

Номінальна потужність 1 Вт

Напруга (В) 220-240 В

Частота струму (Гц) 50/60 Гц

**Довжина електричного
кабелю (см)** 120 см

Тип електричної вилки Ні


Підключення до газу

Тип газу G20 Природний газ

Підключення до газу Циліндричне

Підключення до газу Конічне

**Номінальна потужність
газу (кВт)** 11900 Вт

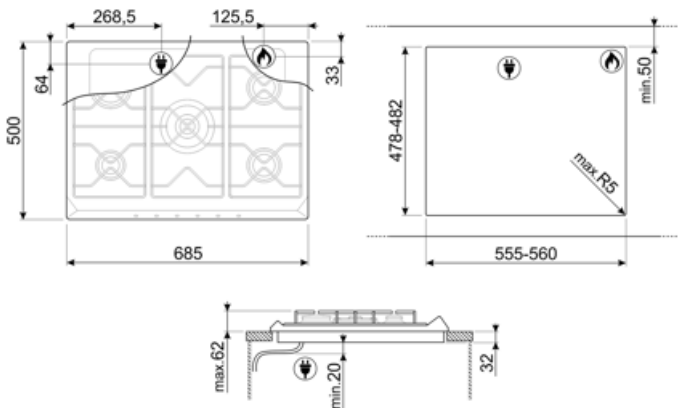

Compatible Accessories

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) кремовый/латунный



GGB70-1

Чугунные решетки для варочных панелей
70 см



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina)
серебристый/ серебристый



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



GRW

Решетка ВОК



Alternative products



SR975NGH






Колір : Чорний



SR975XGH

Колір : Нержавіюча сталь

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |