

SR975XGH



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	70/75 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709200145



Ästhetik



Ästhetik	Victoria
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Material	Edelstahl
Art des Edelstahl	Gebürstet
Abstellroste	Gußeisen
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	6
Farbe der Bedienknebel	Chrom
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Siebdrucks	Schwarz

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	5
Anzahl der Kochzonen	5

Optionen



Ausschnittmaß	478-482x555-560 mm
---------------	--------------------

Technische Eigenschaften

UR

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW
 Hinten links - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW
 Mitte - Gas - DUAL Ultra Rapid Blitzbrenner (doppelt regelbar) - 5.00 kW
 Hinten rechts - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW
 Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW


Thermoelektrische Zündsicherung Ja Automatische Einhandzündvorrichtung Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	1 W	Länge Netzkabel	120 cm
Spannung 1 (V)	220-240 V	Netzstecker	Nein
Frequenz	50/60 Hz		

Gasanschluss

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen	Konisch
Gasanschluss	Zylindrisch	Nennbelastung Qn	11900 W

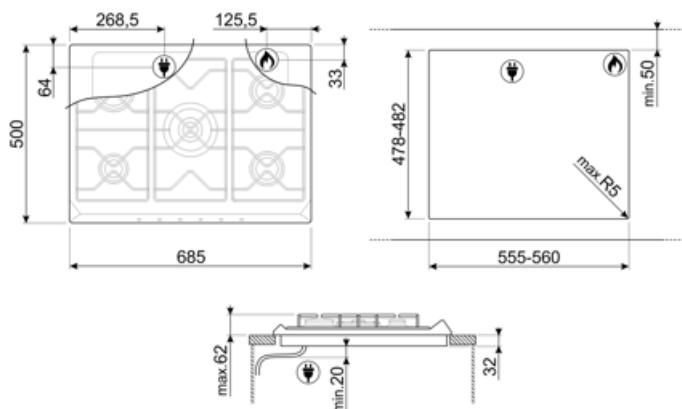

Kompatibel Zubehör

6MP700AO

KIT Bedienknebel im Cortina Design für Classici Gaskochfelder, Anthrazit, Messing-Antik (6 St.)



6MP700PO

KIT Bedienknebel im Cortina Design, für Classici Gaskochfelder SDR70XDG5, SDR60XG3 Creme, Messing-Antik (6 St.)



C70CNE-2

Black cover suitable for 70 cm hobs with frontal controls.



GRW



3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)

6MP700BS

KIT Bedienknebel im Cortina Design für Classici Gaskochfelder, Silber (6 St.)




6MPF2465X

KIT Bedienknebel im Selezione Design (6 St.)



GGB70-1



Cast Iron pan stands suitable for 70 cm hobs.

Alternative Produkte



SR975PGH

Farbe: Creme



SR975NGH

Farbe: Schwarz

Symbols glossary

	Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.		Topfräger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.
	Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm		Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.
	Drehknebelbedienung		