

SR975XGH



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	70/75 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709200145



Ästhetik



Ästhetik	Victoria
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Material	Edelstahl
Art des Edelstahl	Gebürstet
Abstellroste	Gußeisen
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	6
Farbe der Bedienknebel	Chrom
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Schwarz

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	5
Anzahl der Kochzonen	5

Optionen



Ausschnittmass	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

Technische Eigenschaften

UR

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Hinten links - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Mitte - Gas - DUAL Ultra Rapid Blitzbrenner (doppelt regelbar) - 5.00 kW

Hinten rechts - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Thermoelektrische
Zündsicherung Ja

Automatische
Einhandzündvorrichtung Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer
Gesamtanschlusswert 1 W

Länge Netzkabel 120 cm
Netzstecker Nein


Spannung 1 (V) 220-240 V

Frequenz 50/60 Hz

Gasanschluss

Gasart Erdgas (H) G20-20 mbar
Gasanschluss Zylindrisch

Weitere mitgelieferte
Gasverschraubungen Konisch
Nennbelastung Qn 11900 W

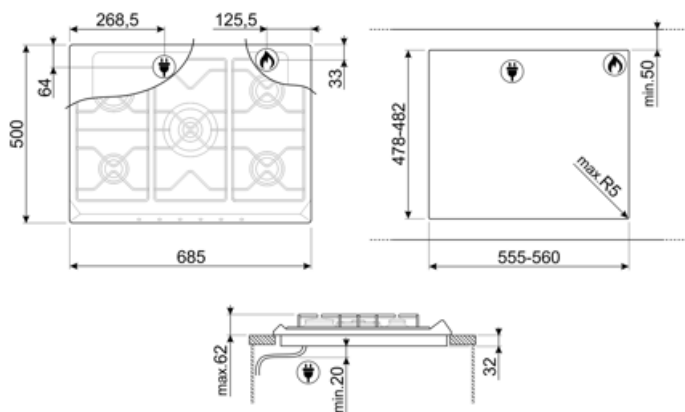

Kompatibel Zubehör

6MP700AO

KIT Bedienknebel im Cortina Design für Classici Gaskochfelder, Anthrazit, Messing-Antik (6 St.)




6MP700PO

KIT Bedienknebel im Cortina Design, für Classici Gaskochfelder SDR70XDG5, SDR60XG3 Creme, Messing-Antik (6 St.)



GGB70-1

Cast Iron pan stands suitable for 70 cm hobs.



6MP700BS

KIT Bedienknebel im Cortina Design für Classici Gaskochfelder, Silber (6 St.)



6MPF2465X

KIT Bedienknebel im Selezione Design (6 St.)



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)



Alternative Produkte



SR975PGH






Farbe: Creme



SR975NGH

Farbe: Schwarz

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte. |  | Topfräger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |
|  | Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm |  | Ultraprapid-Superbltzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW. |
|  | Drehknebelbedienung | | |