

SR975XGH



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709200145



Estetisk linje



Estetikk	Victoria
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	6
kontroller farge	Krom
Serigrafi farge	Sort

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW
Venstre bak - Gass - RP - 2.60 kW
Midten - Gass - 2URP (dobbelt) - 5.00 kW
Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning

Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk
tilkoblingseffekt (W) 1 W
Spenning (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
Lengde på strømledning
(cm) 120 cm


Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20
Gasstilkobling Sylindrisk

Andre gasstilkoblinger
følger

Konisk

Måling av
gassforbindelse (W) 11900 W

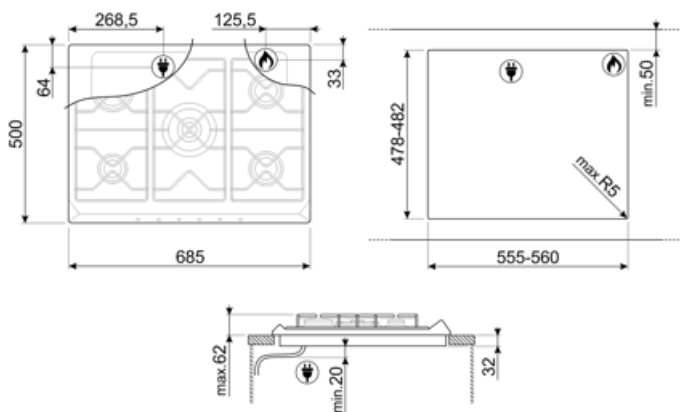

Not included accessories

6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina
antrasitt/messing



6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina sølv/sølv




6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg




C70CA/1

Antrasittlokk egnet for 70 cm
platetopper med frontknotter.



C70CNE-2

Sort lokk egnet for 70 cm platetopper
med frontknotter.



C70CX/1

Glasslokk med ramme i rustfritt stål
egnet for 70 cm platetopper med
frontknotter.



GRW

Wok support



6MP700AX

Brytersett platetopp - Cortina
antrasitt/sølv



6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina
krem/messing




BB3679

Grillplate i støpejern




C70CEB/1

Hvitt lokk egnet for 70 cm platetopper
med frontknotter.



C70CP/1

Kremfarget lokk egnet for 70 cm
platetopper med frontknotter.



GGB70-1

Gryterister i støpejern egnet for 70 cm
platetopper.








TPK

Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Bryterknottkontroll |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. | | |