

SR975XGH



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
70/75 cm
Газ
Газ
8017709200145



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип нержавіючої сталі
Решітки
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Логотип
Колір серіографії

Victoria
Нержавіюча сталь
Матова
Нержавіюча сталь
Матова
Чавунно-сірий
Перемикачі
Фронтальне
6
Хром
Серіографія
Чорний

Програми/ функції

Кількість газових зон приготування 5
Кількість зон приготування 5

Опції



Стандартный вырез 478-482x555-560 мм

Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт

Задня ліва - Газ - RP - 2.60 кВт

Центральна - Газ - ультрашвидка (подвійна) - 5.00 кВт

Задня права - Газ - SRD - 1.70 кВт

Передня права - Газ - SRD - 1.70 кВт

Газ-контроль

Так

**Автоматичне
електрозапалювання**

Так

Електричне підключення

Номінальна потужність 1 Вт

Напруга (В) 220-240 В

Частота струму (Гц) 50/60 Гц

**Довжина електричного
кабелю (см)** 120 см

Тип електричної вилки Ні


Підключення до газу

Тип газу G20 Природний газ

Підключення до газу Циліндричне

Підключення до газу Конічне

**Номінальна потужність
газу (кВт)** 11900 Вт

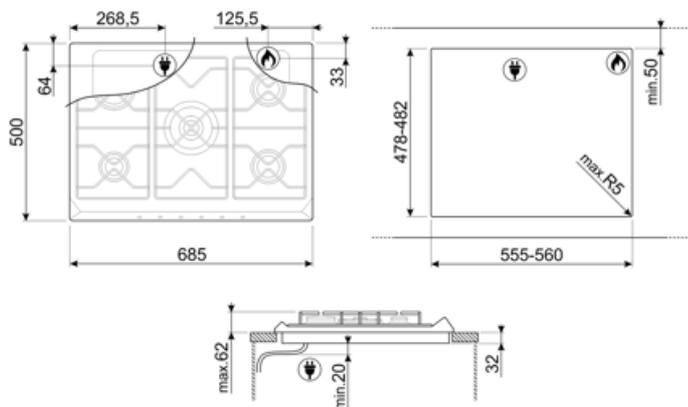

Compatible Accessories

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) кремовый/латунный



GGB70-1

Чугунные решетки для варочных панелей
70 см



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina)
серебристый/ серебристый



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



GRW

Решетка ВОК



Alternative products



SR975PGH

Колір : Кремовий



SR975NGH

Колір : Чорний

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. | | |