

SRV532GH3



| | |
|---------------|------------------|
| Famiglia | Piano di cottura |
| Incasso | Tradizionale |
| Dimensione | 30 cm |
| Alimentazione | Gas |
| Tipologia | Gas |
| Codice EAN | 8017709111229 |



Estetica



| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Estetica | Contemporanea |
| Colore | Acciaio Inox |
| Finitura | Satinato |
| Materiale | Inox |
| Tipo inox | Satinato |
| Griglie | Ghisia |
| Bruciatori | Smeg Contemporanea |
| Materiale bruciatori | Alluminio |
| Tipo di regolazione comandi | Manopole |
| Posizione comandi | Frontale |
| N° manopole | 2 |
| Colore manopole | Effetto Inox |
| Logo | Imbutito |

Programmi / Funzioni

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero zone di cottura gas | 2 |
| Numero totale di zone di cottura | 2 |

Opzioni

| | |
|-----------------|--------------------|
| Foro da incasso | 478-482x252-256 mm |
|-----------------|--------------------|

Caratteristiche Tecniche

Anteriore centrale

Posteriore centrale - 3.30 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto manopola Sì

Collegamento Elettrico

Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm


Spina

No

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
Collegamento gas Cilindrico
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL
Altri raccordi gas inclusi Conico

Dati nominali di collegamento gas 4400 W
Distanza orizzontale raccordo connessione gas 57 mm
Distanza verticale raccordo connessione gas 59 mm

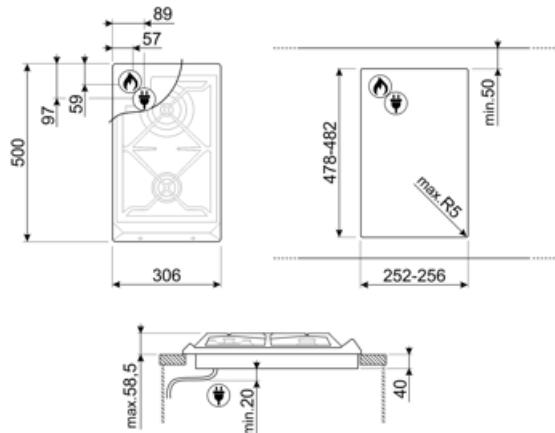

Accessori Compatibili

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone



6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone



6MPF2465X

Set manopole Selezione



GRW



Griglia riduzione wok

6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver



6MP800P



C30CX/1

Coperchio in vetro per piani cottura 30 cm con comandi frontali.

Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Controllo con manopole



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.