

SRV564-3



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709111861



Estética



Estética Contemporanea
Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox

Rejillas

Piattina

Tipo de regulación mandos

Posición mandos

Posición mandos

N.º de mandos

4

Color mandos Plata

Logo Serigrafiado
Color de la serigrafía Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas 4 Número total de zonas de cocción 4

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

Características técnicas





Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW Posterior izquierda - Gas - URP - 3.30 kW Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de Sí seguridad Conexión automática Sí


Conexión eléctrica

Largo del cable de alimentación 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas Conexión de gas G20 gas natural Cilindrico Otras conexiones de gas Cónica previstas

Datos nominales de 7800 W conexión gas

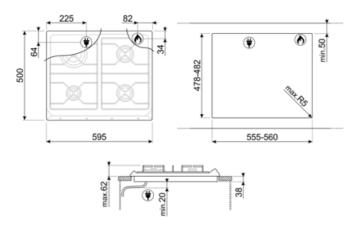



Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

000000

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

000000



6MP800P



C60CEB/1

za za za



C60CX/1

Cubre encimeras de cristal para encimeras de 60 cm con mandos frontales.

GRW



Soporte para Wok

6MP700AX

000000

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

00000

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

 $\Phi \Phi \Phi \Phi \Phi \Phi$

Cu

C60CNE-2

Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos

frontales.

GGB60

Soporte para sartenes de hierro fundido para encimeras de 60 cm.

TPK



Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control